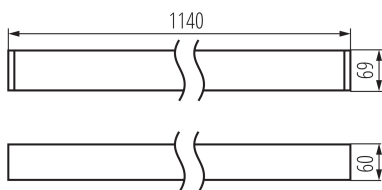


35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT


Corp de iluminat liniar LED

5905339355980

**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** argintiu**Loc de montare:** pentru montare pe tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos**Lungime [mm]:** 1140**Lățime [mm]:** 60**Înălțime [mm]:** 69**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 18**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm]:** 2250**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 50000**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000**Unghi de iluminare [°]:** X75/Y90**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Tipul de abajur:** microprismatic**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu/aliaj de aluminiu**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5**Grad IP:** 20**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 125**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤3**Indicele de redare a culorilor:** 80

35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

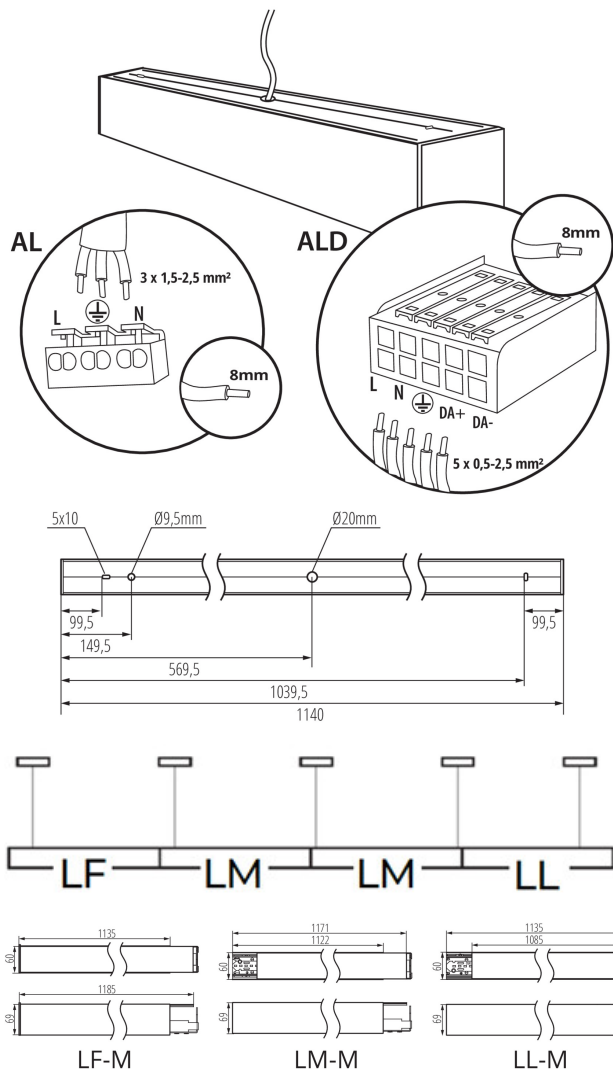

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g] : 2042

Greutate [g] : 2370

Greutate brută la bucată [g] : 2370

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 136

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 7

Greutatea cutiei de carton [kg] : 2.37

Lățimea cutiei de carton [cm] : 11

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 7

Lungimea cutiei de carton [cm] : 136


Volumul cutiei de carton [m³] : 0.010472

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 35598) AL-MS-NW-MPR-S-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35598) AL-MS-NW-MPR-S-NT
Lampy: 1 x AL-MS-NW-MPR

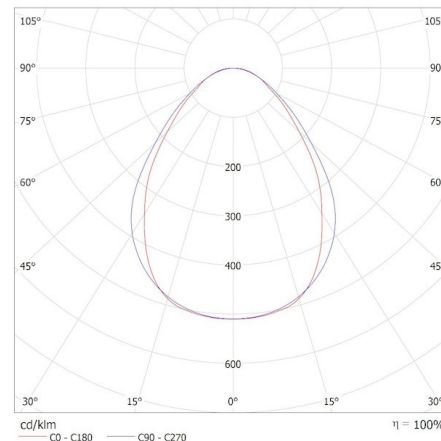

35598 AL-MS-NW-MPR-S-NT

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII

32540

ALIN CORD 1F-W

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

