
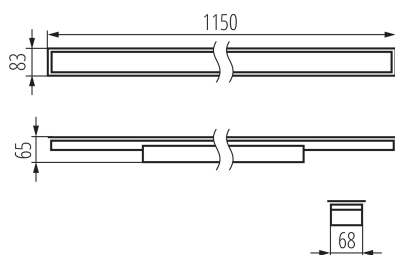


**35613 AL-MS-WW-MAT-W-PT**


Corp de iluminat liniar LED

5905339356130

**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** alb**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos**Lungime [mm]:** 1150**Lățime [mm]:** 83**Înălțime [mm]:** 65**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate:** (PT) - do wbudowania w sufit**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 18**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm]:** 2300**Durabilitate [h]:** 50000**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$ **Unghi de iluminare [°]:** X85/Y95**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Tipul de abajur:** mat**Materialul carcasei:** oțel**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$ **Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$ **Grad IP:** 20**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 128**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 3$ **Indicele de redare a culorilor:** 80

## 35613 AL-MS-WW-MAT-W-PT

Corp de iluminat liniar LED

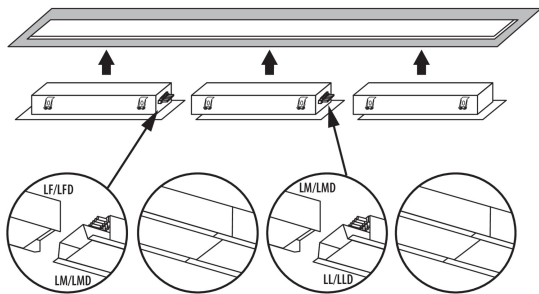

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 35613) AL-MS-WW-MAT-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35613) AL-MS-WW-MAT-W-PT  
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MAT

