



35623 AL-MS-WW-MPR-S-PT

Corp de iluminat liniar LED

5905339356239

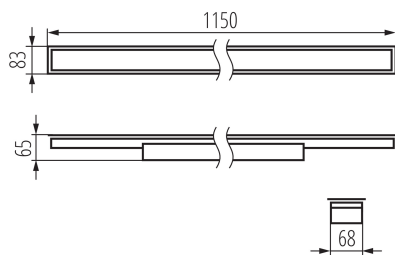

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: argintiu

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 1150

Lățime [mm]: 83

Înălțime [mm]: 65

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate: (PT) - do wbudowania w sufit

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 18

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2150

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: X75/Y90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic

Materialul carcasei: oțel

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IP: 20

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 119

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:


Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 3

Indicele de redare a culorilor: 80

35623 AL-MS-WW-MPR-S-PT

Corp de iluminat liniar LED

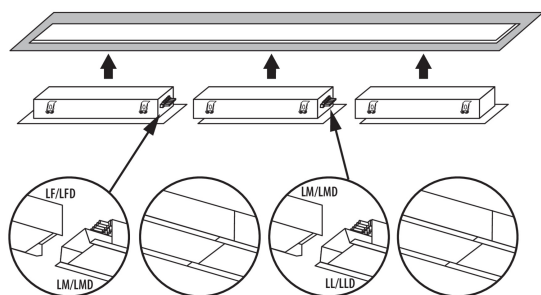

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 35623) AL-MS-WW-MPR-S-PT / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35623) AL-MS-WW-MPR-S-PT
Lampy: 1 x AL-MS-WW-MPR

