


35654 BTL 28W-930-W

Proiector pe sina

5905339356543



Kanlux BTL LED este un nou design de corpuri de iluminat adaptate la sistemul Kanlux TEAR și la majoritatea sistemelor de șine cu 3 circuite. Corpurile de iluminat sunt echipate cu o sursă de alimentare integrată cu adaptorul. Kanlux BTL sunt corpuri de iluminat în varianta direcțională cu lentilă și reglare a unghiului de iluminare în intervalul de la 15° la 45°. Opțional, se poate folosi un difuzor cu structură de fagure care reduce strălucirea. În Kanlux BTL putem alege puterea (18W 28W 38W), culoarea carcasei (alb sau negru) și culoarea luminii (caldă sau neutră). Seria de corpuri de iluminat Kanlux BTL are un indice ridicat de redare a culorii Ra 90+, iar calitatea lor ridicată este confirmată de o garanție de 5 ani.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: na szynę TEAR

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 28

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Tip de diodă: LED COB

Flux luminos [lm]: 3000

Culoarea luminii: alb cald

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 15-45

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5+25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 340

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 90

Grad IP: 20

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:


Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

35654 BTL 28W-930-W

Proiector pe sina

**Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 6** **Indicele de redare a culorilor : 90****DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 20**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 20**Greutate unitară netă [g] :** 594**Greutate [g] :** 680**Lungimea ambalajului unitar [cm] :** 11.5**Lățimea ambalajului unitar [cm] :** 11**Înălțimea ambalajului unitar [cm] :** 16.5**Greutatea cutiei de carton [kg] :** 13.6**Lățimea cutiei de carton [cm] :** 35**Înălțimea cutiei de carton [cm] :** 25**Lungimea cutiei de carton [cm] :** 60.5**Volumul cutiei de carton [m³] :** 0.052938**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

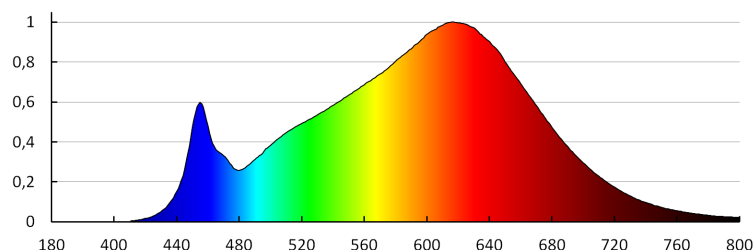


35654 BTL 28W-930-W

Proiector pe sina

KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 28W-930

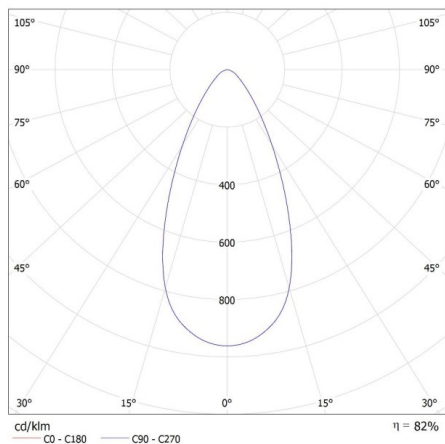

KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35654) BTL 28W-930-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 28W-930

