Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W


Proiector pe sina

5905339356581









Kanlux BTL LED este un nou design de corpuri de iluminat adaptate la sistemul Kanlux TEAR și la majoritatea sistemelor de șine cu 3 circuite. Corpurile de iluminat sunt echipate cu o sursă de alimentare integrată cu adaptorul. Kanlux BTL sunt corpuri de iluminat în varianta direcțională cu lentilă și reglare a unghiului de iluminare în intervalul de la 15º la 45º. Opțional, se poate folosi un difuzor cu structură de fagure care reduce strălucirea. In Kanlux BTL putem alege puterea (18W 28W 38W), culoarea carcasei (alb sau negru) si culoarea luminii (calda sau neutra). Seria de corpuri de iluminat Kanlux BTL are un indice ridicat de redare a culorii Ra 90+, iar calitatea lor ridicată este confirmată de o garanție de 5 ani.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb
Loc de montare: na szynę TEAR
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Sursă de lumină cu LED integrată: da
Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 38
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II
Tip de diodă: LED COB
Flux luminos [lm]: 4000
Culoarea luminii: alb cald
Durabilitate [h]: 50000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Unghi de iluminare [°]: 15-45
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5+25
Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu
Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 340
Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 90
Grad IP: 20
Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Date of issue: 18.10.2023, 11:18

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W

Proiector pe sina




Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6
Indicele de redare a culorilor: 90

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 12
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 12
Greutate unitară netă [g]: 788
Greutate [g]: 933.33
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 14
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 13
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 17.5
Greutatea cutiei de carton [kg] : 11.19996
Lățimea cutiei de carton [cm]: 30
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 29
Lungimea cutiei de carton [cm]: 55
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.04785

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

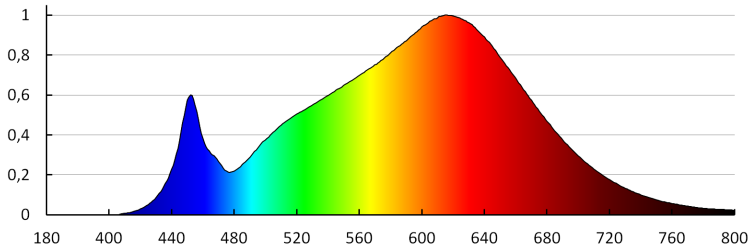

Date of issue: 18.10.2023, 11:18
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

35658 BTL 38W-930-W

Proiector pe sina


KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

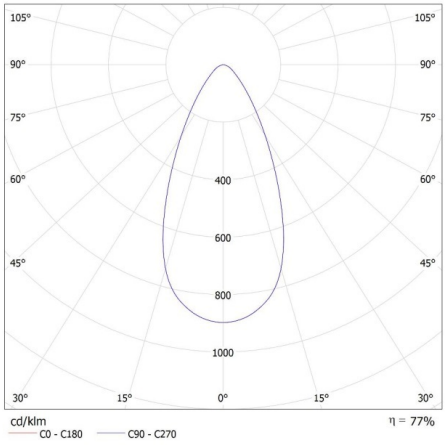

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 38W-930

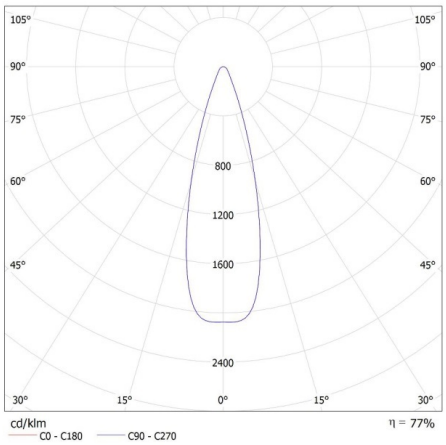

Date of issue: 18.10.2023, 11:18

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO