

35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Corp de iluminat LED de birou instalare pe tencuială

5905339358639



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 1200

Lățime [mm]: 300

Înălțime [mm]: 35

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 31W

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 4300

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 80

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: raster

Materialul carcasei: metal

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5


Rodzaj soczewki [°]: 80

Grad IP: 20

Informații suplimentare: Sursa de lumina cu LED poate fi înlocuita numai de personalul calificat (departamentul tehnic Kanlux)

Informații suplimentare: ПРА может быть заменена только квалифицированным персоналом (только сервисом Kanlux)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

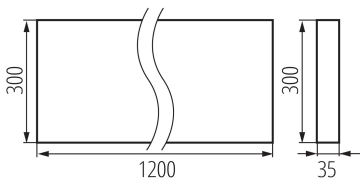

35863 OS-L8D-NW-RST-W-N3

Corp de iluminat LED de birou instalare pe tencuială



PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 3
Indicele de redare a culorilor : 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 1
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 1
Greutate unitară netă [g]: 4300
Greutate [g]: 4740
Greutate brută la bucată [g]: 4742
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 122.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 33
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 5.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.74
Lățimea cutiei de carton [cm]: 33
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 5.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 122.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.022234

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35863) OS-L8D-NW-RST-W-N3
Lampy: 4 x OS-L8D-NW-RST

