

35960 OS-L5D-NW-RST-B-P1

Corp de iluminat LED de birou încastat

5905339359605



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru încastare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 34

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 31W

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3800

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: raster

Materialul carcasei: metal

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Rodzaj soczewki [°]: 50

Grad IP: 20

UGR: ≤15

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)


PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤3

35960 OS-L5D-NW-RST-B-P1

Corp de iluminat LED de birou încastrat

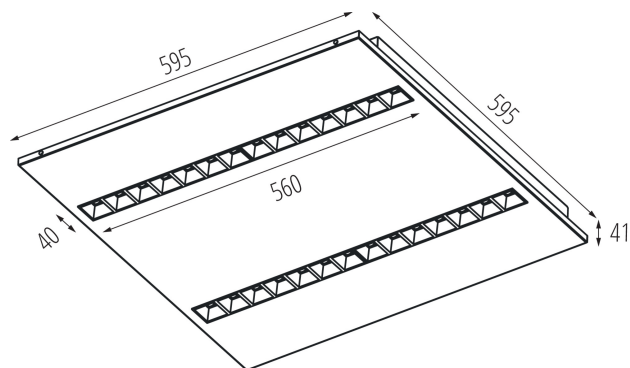

Indicele de redare a culorilor : 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 3896

Greutate [g]: 4290

Greutate brută la bucată [g]: 4290

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 63.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 61

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.29

Lățimea cutiei de carton [cm]: 61

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 5.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.021304

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 35960) OS-L5D-NW-RST-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35960) OS-L5D-NW-RST-B-P1
Lampy: 4 x OS-L5D-NW-RST

