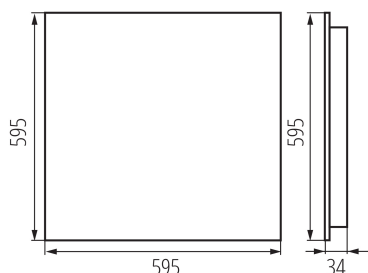


36148 OS-S8D-WN-RST-B-P1


Corp de iluminat LED de birou încastrat

5905339361486

**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** negru**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat :** 0,5m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul :** nu**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da**Lungime [mm]:** 595**Lățime [mm]:** 595**Înălțime [mm]:** 34**Sursă de lumină cu LED integrată :** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 22W**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** I**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] :** 2800**Culoarea luminii:** neutral warm white**Durabilitate [h]:** 50000**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000**Unghi de iluminare [°]:** 80**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Tipul de abajur:** raster**Materialul carcasei:** metal**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] :** 1,5÷2,5**Durată de încălzire a lămpii [s] :** ≤1**Timp de aprindere a lămpii [s] :** ≤0,5**Rodzaj soczewki [°]:** 80**Grad IP:** 20**UGR:** ≤14**Informații suplimentare:** Produs conținător (CP)**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Temperatura de culoare corelată [K] :** 3500**Consecvența culorii în elipse McAdam :** ≤3

36148 OS-S8D-WN-RST-B-P1

Corp de iluminat LED de birou încastrat

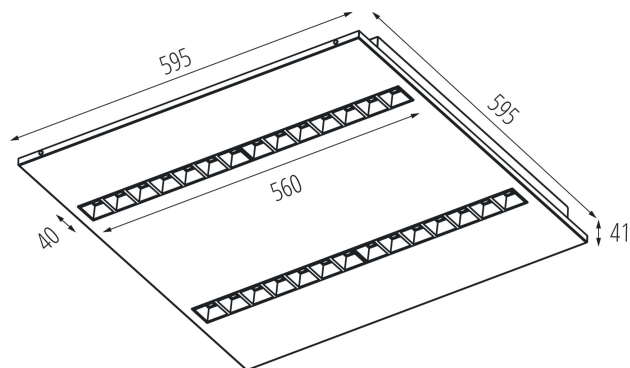

Indicele de redare a culorilor : 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 36148) OS-S8D-WN-RST-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36148) OS-S8D-WN-RST-B-P1
Lampy: 4 x OS-S8D-WN-RST