


36238 STRETON LED 100W WW

Corp de iluminat pentru parcare

5905339362384



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Unghi de iluminare [°]: X140/Y90

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6

Culoarea luminii: alb cald

Indicele de redare a culorilor: 70

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe perete, stâlp de stradă

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 9023

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: PC

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷45

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.4

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Grad IK: 08

Grad IP: 65

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:



Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] : 100

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 100

Clasa de eficiență energetică : E

36238 STRETON LED 100W WW

Corp de iluminat pentru parcare

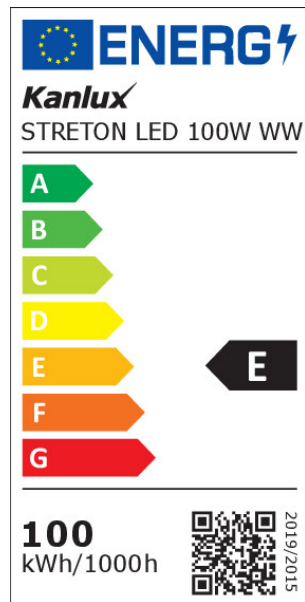

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 13000
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm] : 612
Lățimea sursei de lumină [mm] : 99
Adâncimea sursei de lumină [mm] : 221
Coordonatele cromatice (x) : 0,44
Coordonatele cromatice (y) : 0,403
Declarație de putere echivalentă [W] : 677
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : -25
Factorul de supraviețuire : 0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96
Tehnologia de iluminat utilizată : LED
Nedirecțională sau direcțională : NDLS
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS
Sursă de lumină conectată (CLS) : nu
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu
Surse de lumină cu luminanță mare : nu
Protecție antireflexie : nu
Cu intensitate reglabilă : nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$) : 0,99
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere : nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM) : 1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură : bucată
Cu sunt ambalate : 6
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 6
Greutate unitară netă [g] : 2470
Greutate [g] : 2983.33
Lungimea ambalajului unitar [cm] : 64
Lățimea ambalajului unitar [cm] : 12.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 23
Greutatea cutiei de carton [kg] : 17.89998
Lățimea cutiei de carton [cm] : 39

36238 STRETON LED 100W WW

Corp de iluminat pentru parcare


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 48

Lungimea cutiei de carton [cm]: 66

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.123552

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

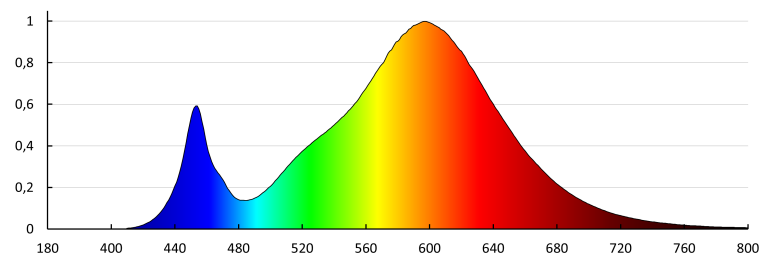

KANLUX S.A. (kat 36238) STRETON LED 100W WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36238) STRETON LED 100W WW
Lampy: 1 x STRETON LED 100W WW

