


## 36243 XLED EX A60 4W-WW

Sursă de lumină LED

5905339362438



### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 108

Adâncime [mm]: 60

Diametru [mm]: 60

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 41

Unghi de radiație nominal [°]: 320

Materialul abajurului: sticlă

Sursă de lumină: A60

Tip de diodă: LED FILAMENT

Culoarea luminii: alb cald

Ax: E27

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit:  $\geq 50000$

Forma sursei de lumină: standard

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 4

Clasa de eficiență energetică: A

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: 840

Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 2700


Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină  $P_{on}$  [W]: 4

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 108

## 36243 XLED EX A60 4W-WW

Sursă de lumină LED

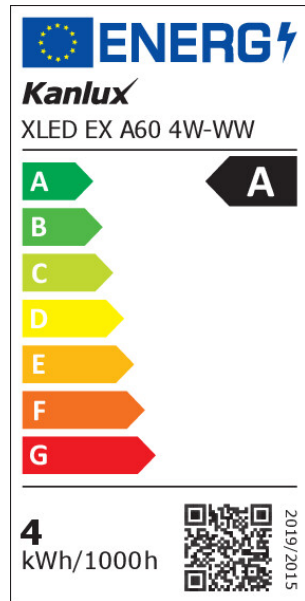

Lățimea sursei de lumină [mm]: 60  
Adâncimea sursei de lumină [mm]: 60  
Indicele de redare a culorilor: 80  
Coordonatele cromatice (x): 0,44  
Coordonatele cromatice (y): 0,403  
Declarație de putere echivalentă [W]: 62  
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 28  
Factorul de supraviețuire: 0,9  
Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:


Factorul de defazaj (cos  $\phi$ ): 0,4  
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică  
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0  
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4

### DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 10  
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 10  
Număr de bucăți în ambalajul comun : 100  
Greutate unitară netă [g]: 36  
Greutate [g]: 63.9  
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 6.5  
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5  
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 12  
Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.39  
Lățimea cutiei de carton [cm]: 35  
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27  
Lungimea cutiei de carton [cm]: 68  
Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.06426

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

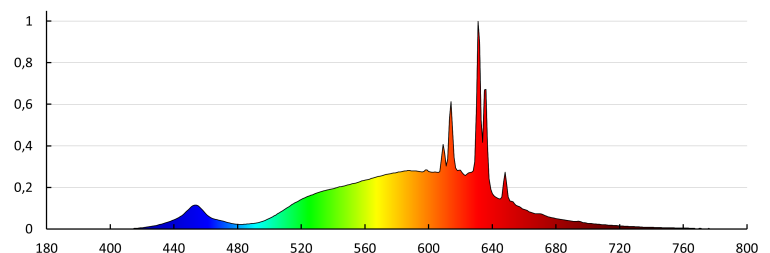

**36243 XLED EX A60 4W-WW**

---

Sursă de lumină LED