


36246 XLED EX A60 5W-NW

Sursă de lumină LED

5905339362469



Kanlux XLEDIM A60 are o putere de lumină ridicată într-o formă tradițională de bec. În plus, Kanlux XLEDIM A60 este un filament decorativ care va arăta grozav în lămpile de exterior. Becurile Kanlux XLEDIM A60 11W oferă o lumină echivalentă cu becurile tradiționale de 100W (1520lm) și funcționează cu variatoare. Mai mult, acestea asigură confort deplin de utilizare și siguranță, ceea ce este confirmat de testele la Laboratorul Kanlux.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere nominală [W]: 5

Curent nominal al lămpii [mA]: 60

Flux luminos specificat total [lm]: 1055

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 211

Unghi de radiație nominal [°]: 320

Ax (Sursă de lumină): E27

Sursă de lumină: A60

Tip de diodă: LED FILAMENT

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Culoare: transparent

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 108

Adâncime [mm]: 60

Diametru [mm]: 60

Materialul abajurului: sticlă

Kształt: standard


Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE:

Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină LED

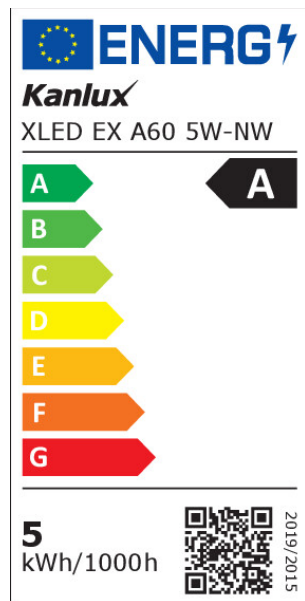

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 5
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 5
Clasa de eficiență energetică : A
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 1055
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm] : 108
Lățimea sursei de lumină [mm] : 60
Adâncimea sursei de lumină [mm] : 60
Coordonatele cromatice (x): 0,38
Coordonatele cromatice (y): 0,38
Declarație de putere echivalentă [W] : 75
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 26
Factorul de supraviețuire: 0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96
Tehnologia de iluminat utilizată: LED
Nedirecțională sau direcțională: NDLS
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS
Sursă de lumină conectată (CLS) : nu
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu
Surse de lumină cu luminanță mare: nu
Protecție antireflexie: nu
Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM) : 1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0.4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 10
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 10
Număr de bucăți în ambalajul comun : 100
Greutate unitară netă [g] : 36
Greutate [g] : 63

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Lăţimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălţimea ambalajului unitar [cm]: 12

Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.3

Lăţimea cutiei de carton [cm]: 35


Înălţimea cutiei de carton [cm]: 27

Lungimea cutiei de carton [cm]: 68

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.06426

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

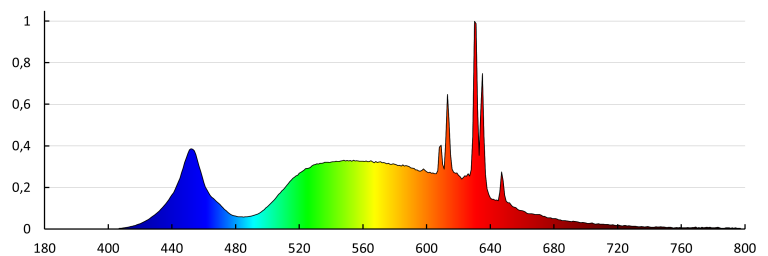

KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW
Lampy: 1 x XLED EX A60 5W-NW

