

Kanlux

EAN: 5905339362483

Sursă de lumină LED
KANLUX 36248 XLED EX A60 7,2W-NW



PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere nominală [W]	7,2
Curent nominal al lămpii [mA]	70
Flux luminos specificat total [lm]	1521
Temperatura de culoare corelată [K]	4000
Consecvența culorii în elipse McAdam	6

Date of issue: 28.09.2026, 15:59

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Culoarea luminii	alb
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	211
Unghi de radiație nominal [°]	320
Ax (Sursă de lumină)	E27
Sursă de lumină	A60
Tip de diodă	LED FILAMENT
Indicele de redare a culorilor	80
Durată nominală de viață a lămpii [h]	50000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥50000
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Sursă de lumină (LS)
Conținut de mercur	nu
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	108
Lățime [mm]	60
Adâncime [mm]	60
Diametru [mm]	60



MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	transparent
Materialul abajurului	sticlă
Shape	standard

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	7,2
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	8
Clasa de eficiență energetică	A
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ _{use} [lm]	1521
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ _{use} [lm]	sub formă de sferă (360°)
Înălțimea sursei de lumină [mm]	108
Lățimea sursei de lumină [mm]	60
Adâncimea sursei de lumină [mm]	60
Coordonatele cromatice (x)	0,38
Coordonatele cromatice (y)	0,38
Declarație de putere echivalentă [W]	100
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	0
Factorul de supraviețuire	0,9

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	10
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	10
Număr de bucăți în ambalajul comun	100
Greutate unitară netă [g]	38
Greutate [g]	64.6
Greutate brută la bucată [g]	54
Lungimea ambalajului unitar [cm]	6.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	6.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	12
Greutatea cutiei de carton [kg]	6.46
Lățimea cutiei de carton [cm]	35
Înălțimea cutiei de carton [cm]	27
Lungimea cutiei de carton [cm]	68
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.06426

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

Date of issue: 28.09.2026, 15:59

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ


Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere	nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM)	1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM)	0,4
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

DATE FOTOMETRICE

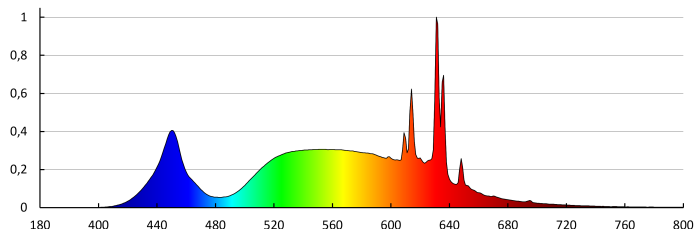

KANLUX S.A. (kat 36248) XLED EX A60 7,2W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36248) XLED EX A60 7,2W-NW
Lampy: 1 x XLED EX A60 7,2W-NW

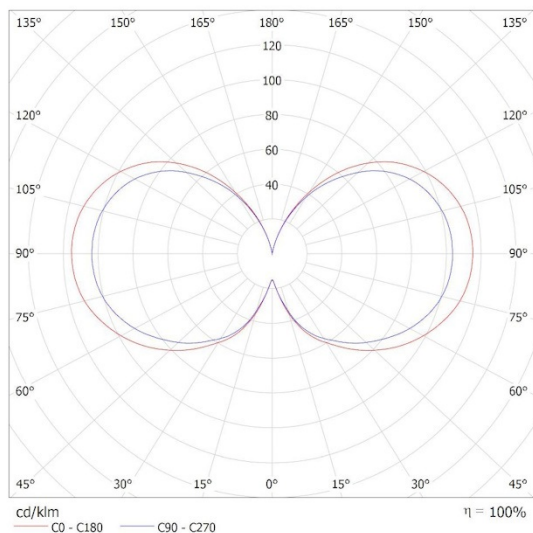

Date of issue: 28.09.2026, 15:59

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com