


## 36316 KSPD-T1T2 275/200 3PN

Protector de supratensiune

5905339363169

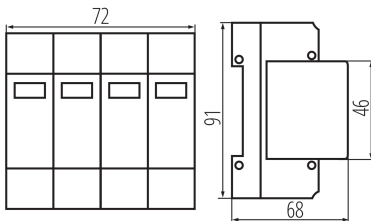

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Loc de montare:** na szynę TH35

**Loc de aplicare:** în interior

**Norma:** PN-EN61643-1

**Lățime [mm]:** 72

**Înălțime [mm]:** 91

**Adâncime [mm]:** 68

**Număr de câmpuri:** 4

**Tensiune nominală [V]:** 230 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -5÷40

**Tip de conexiune:** bloc de conectare

**Tip de protecție:** T1+T2 (B+C)

**Număr de module:** 4

**Tensiune de lucru constantă maximă U(c):** 275V

**Curent maxim de descărcare I<sub>max</sub>:** 50kA

**Nivel de protecție la tensiune U(p):** 1,5kV

**Parametri de curent rezidual I(pe):** 30μA

**Curent de supratensiune limp [kA]:** 8

**Creștere tranzitorie a amperajului I<sub>trans</sub> [kA]:** 25

**Grad IP:** 20

**Interval de umiditate a aerului:** 5÷95

**Curent nominal de descărcare I<sub>n</sub> [kA]:** 25

**Transient overvoltages (TOV):** 1400V

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 30

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 30

**Greutate unitară netă [g]:** 610

**Greutate [g]:** 653.33

**Greutate brută la bucată [g]:** 640

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 10

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 7.5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 7.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 19.5999

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 33.5

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 16.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 41.5

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.022939

# IDEAL<sup>TS</sup>

by *Kanlux*

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 36316 KSPD-T1T2 275/200 3PN

---

Protector de supratensiune