

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Park luminaire

5905339364357



up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 30 / 40 / 50

Flux luminos [lm]: max 7250 / 8000 / 7500

Unghi de iluminare [°]: 120

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/4000/6500

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6

Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Indicele de redare a culorilor: 70

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Culoare: gri

Loc de montare: stâlp de stradă

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 9023

Lungime [mm]: 301

Lățime [mm]: 301

Înălțime [mm]: 441

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: PC

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75÷2,5

Grad IK: 08

Grad IP: 66



Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumină LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Park luminaire

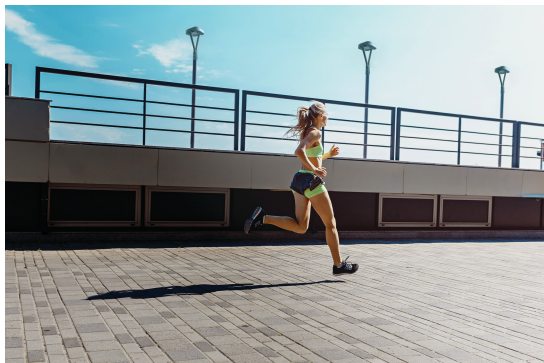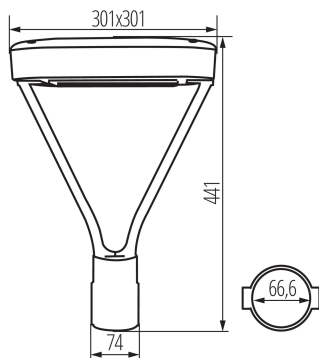

PARCOLI 30-50W CCT G

	30 W	40 W	50 W
WW	5215lm	6580lm	7250lm
NW	5555lm	7090lm	8000lm
CW	5515lm	6970lm	7500lm

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 8055

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Cu intensitate reglabilă: nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 4

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 4

Greutate unitară netă [g] : 2960

Greutate [g] : 3562.5

Greutate brută la bucată [g] : 3348

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 41

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 38.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 12

Greutatea cutiei de carton [kg] : 14.25

Lățimea cutiei de carton [cm] : 40

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 51

Lungimea cutiei de carton [cm] : 42.5


Volumul cutiei de carton [m³] : 0.0867

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site


36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Park luminaire

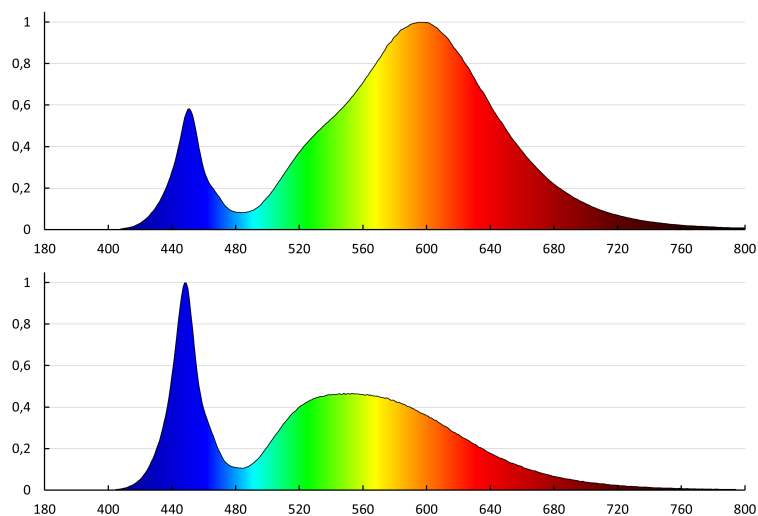

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_0st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

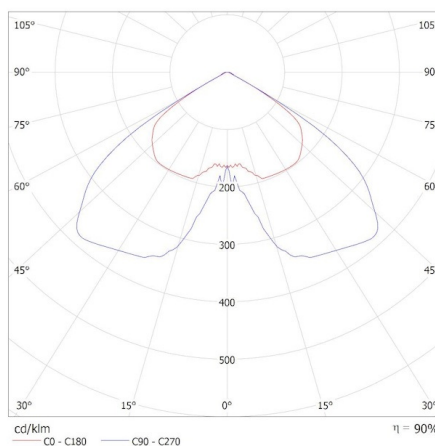

Date of issue: 11.06.2025, 10:21

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Park luminaire


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_15st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

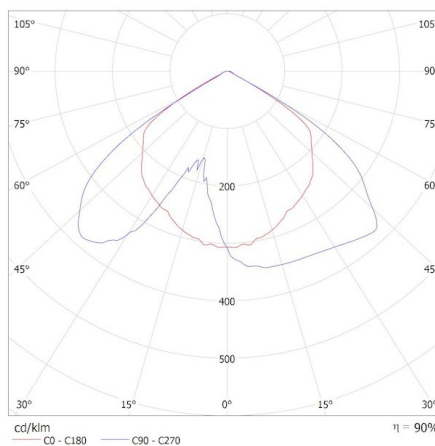

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_30st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

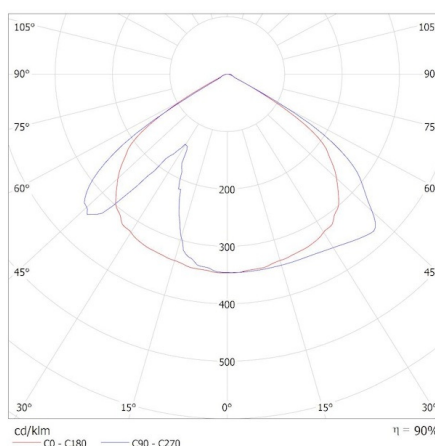

Date of issue: 11.06.2025, 10:21

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36435 PARCOLI 30-50W CCT G

Park luminaire


KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_45st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

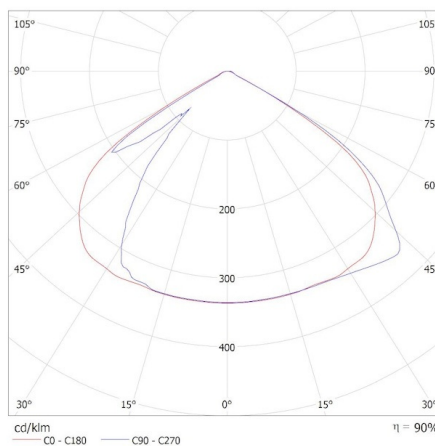

KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36435) PARCOLI 30-50W CCT G_60st
Lampy: 1 x PARCOLI 50W 3000K

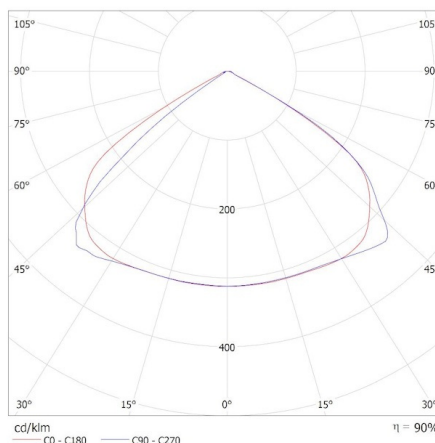

Date of issue: 11.06.2025, 10:21

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com