


36510 TAVO LED DO 5W-NW

Corp de iluminat tip downlight

5905339365101

IP
44/20

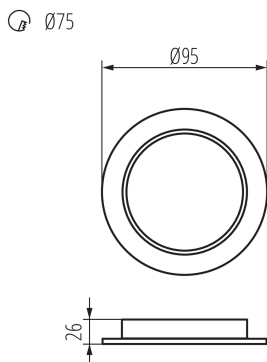

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: DLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Înălțime [mm]: 26

Diametru [mm]: 95

Orificiu de montare [mm]: Ø75

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 5

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Modul LED: 261L-16 V1.0

Flux luminos [lm]: 400

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥15000

Unghi de iluminare [°]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.1

Grad IP: 44/20

36510 TAVO LED DO 5W-NW

Corp de iluminat tip downlight



Kształt: rotund

Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 80

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ DIRECȚIONALE:

Intensitatea luminoasă de vârf [cd]: 260

Unghiul fascicului [°]: 110

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 5

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 590

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de con larg (120°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 5

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 55

Lățimea sursei de lumină [mm]: 59

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : 0

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$): 0,9

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire ($P_{st LM}$): 1,0

36510 TAVO LED DO 5W-NW

Corp de iluminat tip downlight

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g]: 54

Greutate [g]: 97.6

Greutate brută la bucată [g]: 93

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 3.7

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 10

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 10


Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.76

Lățimea cutiei de carton [cm]: 39

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 22

Lungimea cutiei de carton [cm]: 52.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.045045

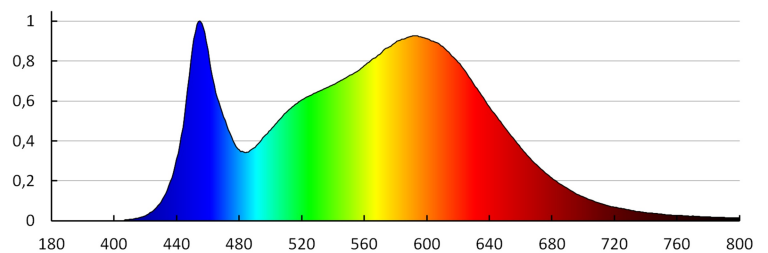


36510 TAVO LED DO 5W-NW

Corp de iluminat tip downlight

KANLUX S.A. (kat 36510) TAVO LED DO 5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36510) TAVO LED DO 5W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DO 5W

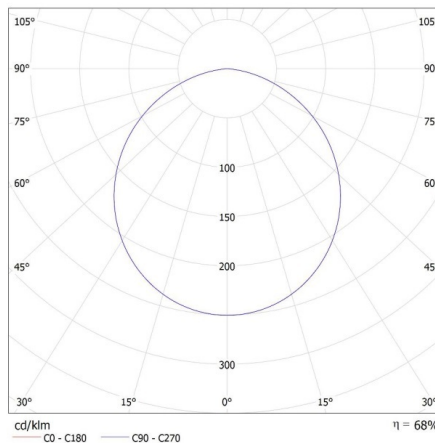

Date of issue: 27.02.2025, 13:45

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36510 TAVO LED DO 5W-NW

Corp de iluminat tip downlight

ACCESORII

36520

TAVO FRAME DO 12W


Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

