

36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Corp de iluminat LED de perete

5905339366566



IP
44



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : MLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu lăminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul : nu

Comutator: da

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 23

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2750

Culoarea luminii : alb

Ax: -

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: 15000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5+30

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] : 0,75-1,5

Grad IP: 44


Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Corp de iluminat LED de perete



PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică : D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Indicele de redare a culorilor: 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj (cos ϕ): 0,7

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g]: 912

Greutate [g]: 1173

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 101

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.73

Lățimea cutiei de carton [cm]: 34

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20

Lungimea cutiei de carton [cm]: 103

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.07004

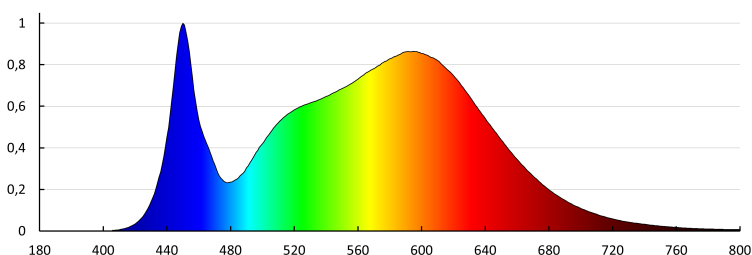

36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Corp de iluminat LED de perete

KANLUX S.A. (kat 36656) AKVO IP44 23W-NW-W S / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36656) AKVO IP44 23W-NW-W S
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W

