


36660 AKVO IP44 15W-NW-B


Corp de iluminat LED pentru perete-tavan

5905339366603

**TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:****Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Surse de lumină cu lumananță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** negru**Loc de montare:** pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,1m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 15**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II**Materialul abajurului:** material din plastic**Tip de diodă:** LED SMD**Modul LED:** X01DZX0056_B01_15W**Flux luminos [lm]:** 1600**Culoarea luminii:** alb**Ax:** -**Durabilitate [h]:** 25000**Număr de cicluri pornit/oprit:** 15000**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5+30**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu**Tip de conexiune:** bloc cu șurub**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 0,75-1,5**Grad IP:** 44**Informații suplimentare:** Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)**Informații suplimentare:** Produs conținător (CP)**Conținut de mercur:** nu

36660 AKVO IP44 15W-NW-B

Corp de iluminat LED pentru perete-tavan

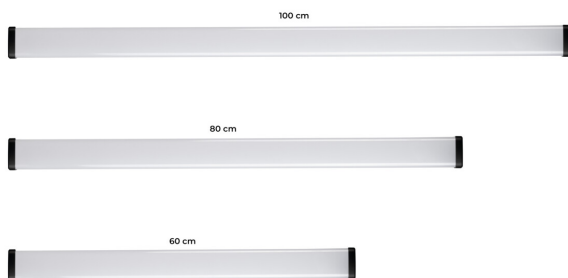**PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:****Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 15****Clasa de eficiență energetică : D****Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D****Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 1850****Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)****Temperatura de culoare corelată [K] : 4000****Consecvența culorii în elipse McAdam : 6****Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 15****Înălțimea sursei de lumină [mm] : 46****Lățimea sursei de lumină [mm] : 570****Adâncimea sursei de lumină [mm] : 2****Indicele de redare a culorilor : 80****Coordonatele cromatice (x) : 0,38****Coordonatele cromatice (y) : 0,38****Declarație de putere echivalentă [W] : 117****Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : 5****Factorul de supraviețuire : 0,9****Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96****PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****Factorul de defazaj ($\cos \phi$) : 0,7****O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică****Indicatorul pentru pâlpâire ($P_{st LM}$) : 1,0****Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0,4****DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură: bucată****Cu sunt ambalate: 10****Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1****Număr de bucăți în ambalajul comun : 10****Greutate unitară netă [g] : 560****Greutate [g] : 738****Lungimea ambalajului unitar [cm] : 61****Lățimea ambalajului unitar [cm] : 6.5****Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 8.5****Greutatea cutiei de carton [kg] : 7.38****Lățimea cutiei de carton [cm] : 33.5**


36660 AKVO IP44 15W-NW-B

Corp de iluminat LED pentru perete-tavan

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.04221

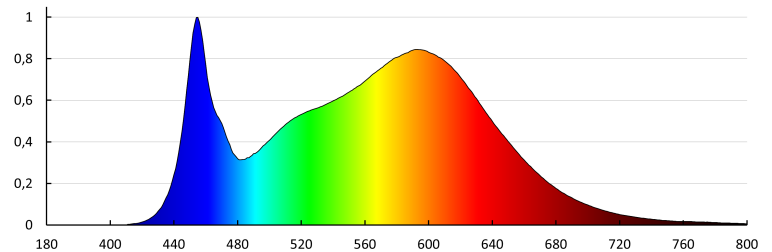

KANLUX S.A. (kat 36660) AKVO IP44 15W-NW-B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36660) AKVO IP44 15W-NW-B
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

