
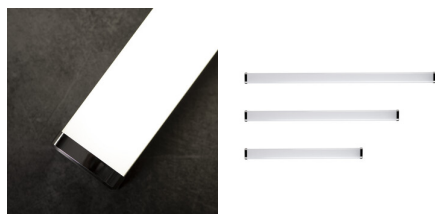


36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Corp de iluminat LED pentru perete-tavan

5905339366610

**TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:**

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu lăminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: crom

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 15

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 1600

Culoarea luminii: alb

Ax: -

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: 15000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5+30

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75-1,5

Grad IP: 44

Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)


Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică: D

36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Corp de iluminat LED pentru perete-tavan

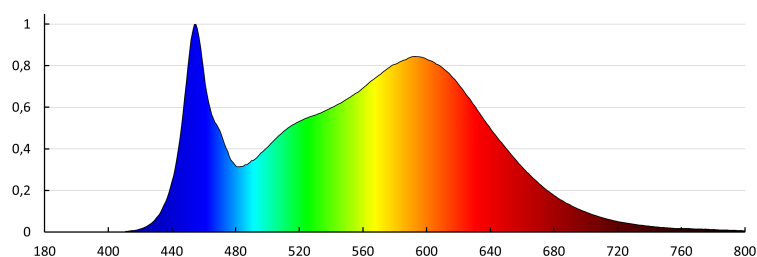**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D****Temperatura de culoare corelată [K]: 4000****Consecvența culorii în elipse McAdam : 6****Indicele de redare a culorilor: 80****Coordonatele cromatice (x): 0,38****Coordonatele cromatice (y): 0,38****Factorul de supraviețuire: 0,9****Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96****PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED
ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:****Factorul de defazaj (cos ϕ): 0,7****O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică****Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0****Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4****DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură: bucată****Cu sunt ambalate: 10****Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1****Număr de bucăți în ambalajul comun : 10****Greutate unitară netă [g]: 560****Greutate [g]: 738****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 61****Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5****Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5****Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.38****Lățimea cutiei de carton [cm]: 33.5****Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20****Lungimea cutiei de carton [cm]: 63****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.04221**

36661 AKVO IP44 15W-NW-C

Corp de iluminat LED pentru perete-tavan

KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36661) AKVO IP44 15W-NW-C
Lampy: 1 x AKVO IP44 15W

