

iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36683 IQ-LED C35E14 3,4W-NW

Sursă de lumină LED

5905339366832



Kanlux IQ-LED A35 E14 oferă o temperatură de culoare și fiabilitate prietenoasă pentru ochi, și toate acestea în designul clasic „lumânare”. Noile becuri iQ-LED de la Kanlux oferă, de asemenea, o eficiență luminoasă excepțională, de până la 138 Lumeni pe Watt, și ca rezultat un consum mai mic de energie. IQ-LED-urile de la Kanlux oferă confort și siguranță deplin.

TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lățime [mm]: 34

Înălțime [mm]: 103

Adâncime [mm]: 34

Diametru [mm]: 34

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal al lămpii [mA]: 30

Putere nominală [W]: 3.4

Flux luminos specificat total [lm]: 470

Unghi de radiație nominal [°]: 240

Material: material din plastic

Materialul abajurului: material din plastic

Sursă de lumină: C35

Tip de diodă: LED SMD

Culoarea luminii: alb

Ax: E14

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 25000

Date of issue: 02.02.2024, 16:23

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


iQ-LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36683 IQ-LED C35E14 3,4W-NW

Sursă de lumină LED

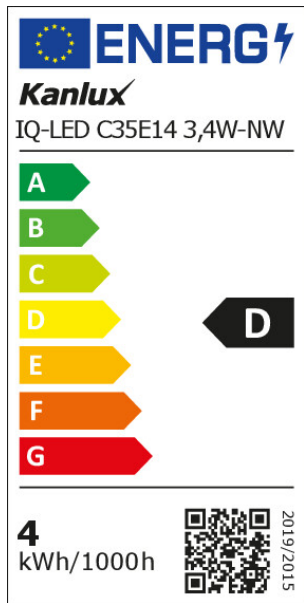

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Forma sursei de lumină: *świeczka*

Informații suplimentare: Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 4

Clasa de eficiență energetică : D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 470

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K] : 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 3.4

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 103

Lățimea sursei de lumină [mm] : 34

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 34

Indicele de redare a culorilor : 90

Coordonatele cromatice (x) : 0.38

Coordonatele cromatice (y) : 0.38

Declarație de putere echivalentă [W] : 40

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 79

Factorul de supraviețuire : 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi_1$) : 0,5

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM) : 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0.4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 10

Date of issue: 02.02.2024, 16:23

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

iQ LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

36683 IQ-LED C35E14 3,4W-NW

Sursă de lumină LED

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g]: 18

Greutate [g]: 34.9

Greutate brută la bucată [g]: 28

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 4

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 10


Greutatea cutiei de carton [kg]: 3.49

Lățimea cutiei de carton [cm]: 21.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 25


Lungimea cutiei de carton [cm]: 42.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.022844

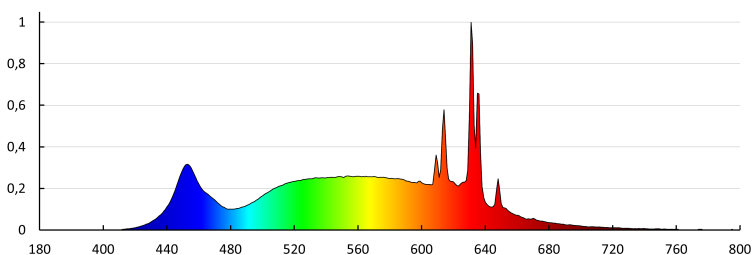

KANLUX S.A. (kat 36683) IQ-LED C35E14 3,4W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36683) IQ-LED C35E14 3,4W-NW
Lampy: 1 x IQ-LED C35E14 3,4W-NW

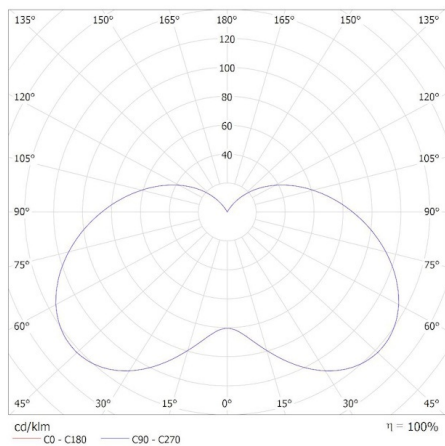

Date of issue: 02.02.2024, 16:23

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO