


## 36950 HR-ML-WW-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339369505

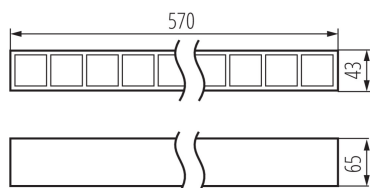

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** negru  
**Loc de montare:** pentru montare pe tavan  
**Loc de aplicare:** în interior  
**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m  
**Possibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu  
**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos  
**Lungime [mm]:** 570  
**Lățime [mm]:** 43  
**Înălțime [mm]:** 65  
**Sursă de lumină cu LED integrată:** da  
**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC  
**Frecvență nominală [Hz]:** 50  
**Putere maximă [W]:** 18  
**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I  
**Materialul abajurului:** material din plastic  
**Tip de diodă:** LED SMD  
**Flux luminos [lm]:** 2100  
**Culoarea luminii:** alb cald  
**Durabilitate [h]:** 50000  
**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10  
**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000  
**Unghi de iluminare [°]:** X60/Y60  
**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25  
**Tipul de abajur:** raster  
**Materialul carcasei:** oțel, material din plastic  
**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare  
**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5  
**Grad IP:** 20  
**UGR:** <16

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:


**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000  
**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6  
**Indicele de redare a culorilor:** 80

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată  
**Cu sunt ambalate:** 1

## 36950 HR-ML-WW-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

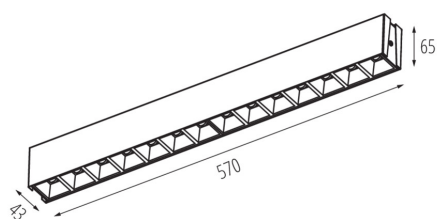

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1**

**Număr de bucăți în ambalajul comun : 1**

**Greutate unitară netă [g] : 1080**

**Greutate [g] : 1300**

**Greutatea cutiei de carton [kg] : 1.3**

KANLUX S.A. (kat 36950) HR-ML-WW-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36950) HR-ML-WW-B-NT  
Lampy: 1 x HR-ML-WW-B

