


36954 HR-LM-WW-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339369543

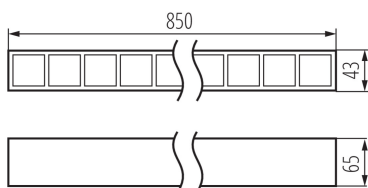

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru
Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos
Lungime [mm]: 850
Lățime [mm]: 43
Înălțime [mm]: 65
Sursă de lumină cu LED integrată: da
Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 32
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 3550
Culoarea luminii: alb cald
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Unghi de iluminare [°]: X60/Y60
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tipul de abajur: raster
Materialul carcasei: oțel, material din plastic
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5
Grad IP: 20
UGR: <16

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:


Temperatura de culoare corelată [K]: 3000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 1

36954 HR-LM-WW-B-NT

Corp de iluminat liniar LED

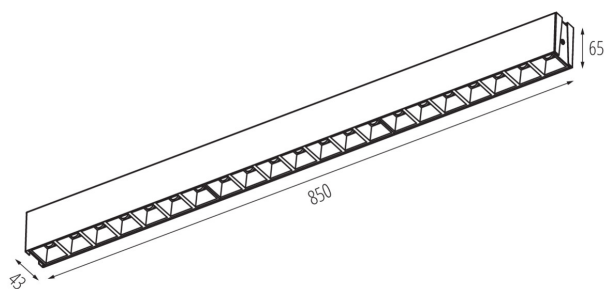

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g] : 1470

Greutate [g] : 1870

Greutatea cutiei de carton [kg] : 1.87

KANLUX S.A. (kat 36954) HR-LM-WW-B-NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36954) HR-LM-WW-B-NT
Lampy: 1 x HR-LM-WW-B

