


37033 HR-SH-WW-B-PT

Corp de iluminat liniar LED

5905339370334

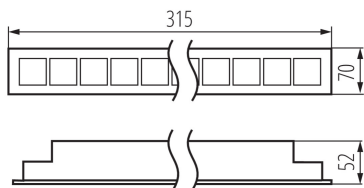

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru
Loc de montare: pentru încastrare în tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos
Lungime [mm]: 315
Lățime [mm]: 70
Înălțime [mm]: 52
Sursă de lumină cu LED integrată: da
Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 14
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 1450
Culoarea luminii: alb cald
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Unghi de iluminare [°]: X60/Y60
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tipul de abajur: raster
Materialul carcasei: oțel, material din plastic
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5
Grad IP: 20
UGR: <17

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:


Temperatura de culoare corelată [K]: 3000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6
Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 1

37033 HR-SH-WW-B-PT

Corp de iluminat liniar LED

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1****Număr de bucăți în ambalajul comun : 1****Greutate unitară netă [g] : 600****Greutate [g] : 840****Greutatea cutiei de carton [kg] : 0.84**

KANLUX S.A. (kat 37033) HR-SH-WW-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37033) HR-SH-WW-B-PT
Lampy: 1 x HR-SH-WW-B