

37059 HR-MM-NW-W-PT

Corp de iluminat liniar LED

5905339370594



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 70

Înălțime [mm]: 52

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 23

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 3000

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: X60/Y60

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: $5 \div 25$

Tipul de abajur: raster

Materialul carcasei: oțel, material din plastic

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Grad IP: 20

UGR: <18

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80



DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

37059 HR-MM-NW-W-PT

Corp de iluminat liniar LED

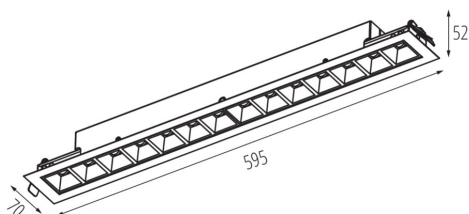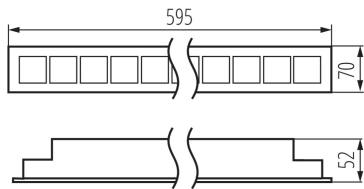

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g] : 1000

Greutate [g] : 1180

Greutatea cutiei de carton [kg] : 1.18

KANLUX S.A. (kat 37059) HR-MM-NW-W-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37059) HR-MM-NW-W-PT
Lampy: 1 x HR-MM-NW-W

