


## 37070 HR-LM-NW-B-PT

Corp de iluminat liniar LED

5905339370709

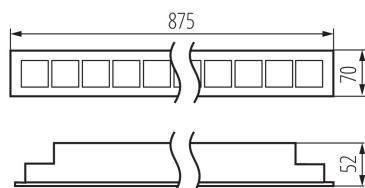

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 875

**Lățime [mm]:** 70

**Înălțime [mm]:** 52

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 32

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 3750

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** X60/Y60

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** raster

**Materialul carcasei:** oțel, material din plastic

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5

**Grad IP:** 20

**UGR:** <16

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6

**Indicele de redare a culorilor:** 80


### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 1

## 37070 HR-LM-NW-B-PT

Corp de iluminat liniar LED

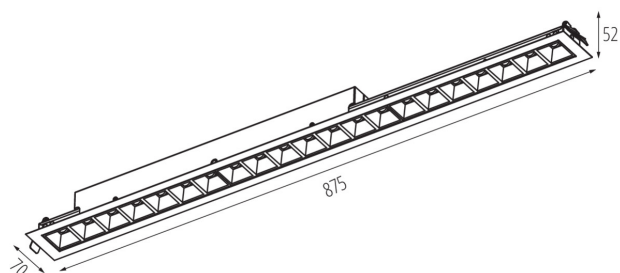

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 1

**Greutate unitară netă [g]:** 1230

**Greutate [g]:** 1570

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 1.57

KANLUX S.A. (kat 37070) HR-LM-NW-B-PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37070) HR-LM-NW-B-PT  
Lampy: 1 x HR-LM-NW-B

