

37174 BLINGO 34W 4080 120NW

Panou LED incastrat

5905339371744



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 34

Factor de putere: 0.92

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 4080

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Skuteczność świetlna [lm/W]: 120

Unghi de iluminare [°]: 115

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set : da

Lungime [mm]: 1195

Lățime [mm]: 295

Înălțime [mm]: 27

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-2,5


Grad IP: 20

Kształt: rectangular



37174 BLINGO 34W 4080 120NW

Panou LED incastrat



Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Photobiological safety: RG1

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Număr de module (Sursă de lumină LED): 1

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 4890

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 1318

Greutate [g]: 1810

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 120.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 31.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.05

Lățimea cutiei de carton [cm]: 19.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 33.7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 122

37174 BLINGO 34W 4080 120NW

Panou LED incastat


		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174
SPN PANEL 120	37336							✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338							✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR 12030 B	27614							✓
ADTR 12030 SR	27612							✓
ADTR 12030 W	27611							✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ADTR-H 12030 B	33391							✓
ADTR-H 12030 SR	33392							✓
ADTR-H 12030 W	33390							✓
ADTR-H 6262 W	33435							

		BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
	INDEX	37176	37177	33177	33179	33174	37279
SPN PANEL 120	37336		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614		✓				
ADTR 12030 SR	27612		✓				
ADTR 12030 W	27611		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392		✓				
ADTR-H 12030 W	33390		✓				
ADTR-H 6262 W	33435						

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.080172


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

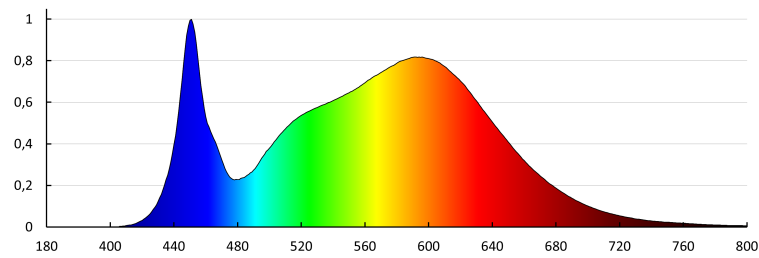

KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 120NW

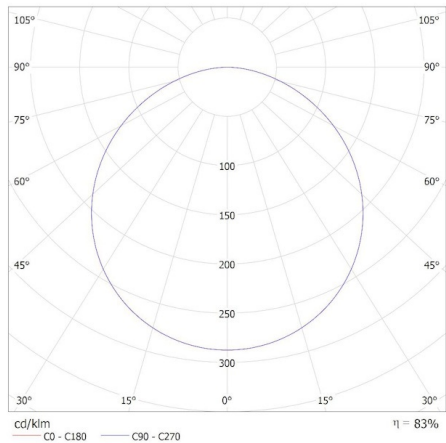

Date of issue: 01.07.2025, 11:33

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com