

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Panou LED incastat

5905339372789



up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set: da

Lungime [mm]: 1195

Lățime [mm]: 295

Înălțime [mm]: 27

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Factor de putere: 0.95

Putere maximă [W]: max 35

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:

4040(WW)/4360(NW)/4260(CW)

Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Unghi de iluminare [°]: 90



Panou LED incastat



Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5-2,5

Grad IP: 20

Kształt: rectangular

UGR: <19

Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Clasa de eficiență energetică: D

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Număr de module (Sursă de lumină LED): 3

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1640

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/4000/6500

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 1678

Greutate [g]: 2240

Greutate brută la bucată [g]: 2062

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 123

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 4

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 30

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Panou LED incastat

[mA]	[K]	[W]	[lm]
750	4000	28,5	3500
750	3500	28	3500
750	3000	28,5	3300
800	3000	30	3500
800	3500	29	3700
800	4000	30,5	3700
850	3000	32,5	3750
850	3500	31,5	3950
850	4000	33	3950
900	4000	35	4200
900	3500	33,5	4200
900	3000	35	3900

Greutatea cutiei de carton [kg] : 11.2

Lățimea cutiei de carton [cm] : 20.5



Înălțimea cutiei de carton [cm] : 32.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 125

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.083281


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

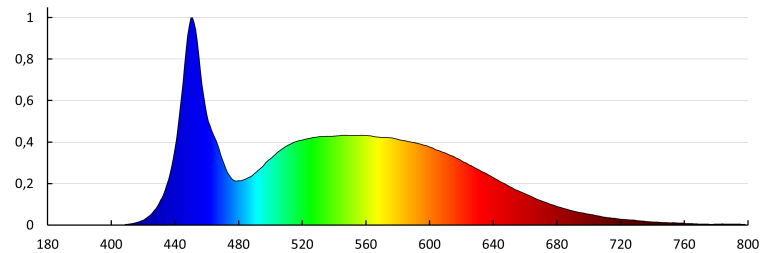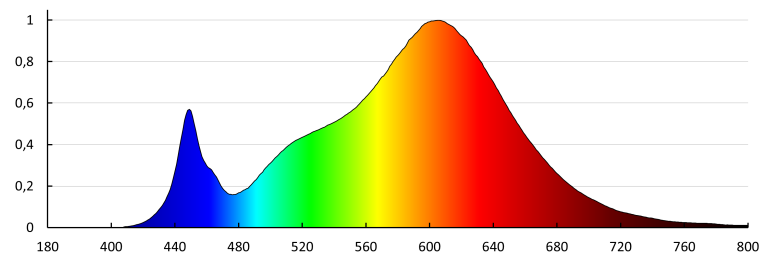

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 3000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 3000K 35W

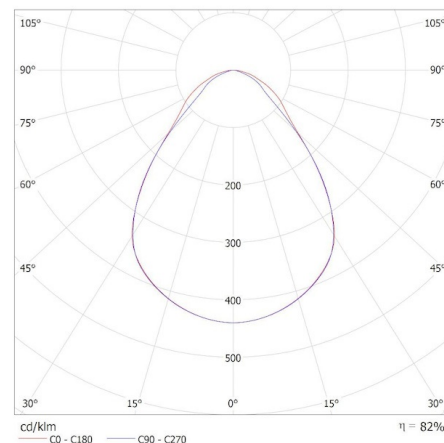

Date of issue: 27.03.2025, 12:35

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Panou LED incastrat


KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 4000K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 4000K 35W

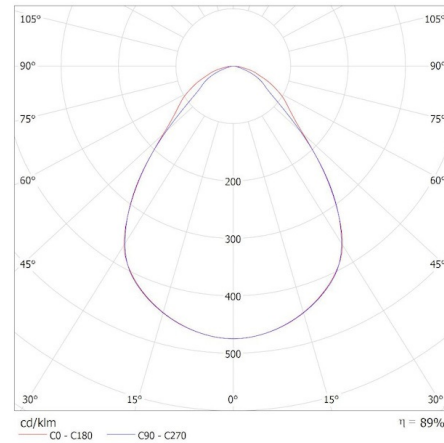

KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37278) BLINGO U29-35W 120CCT 6500K
Lampy: 1 x BLINGO U29-35W 6500K 35W

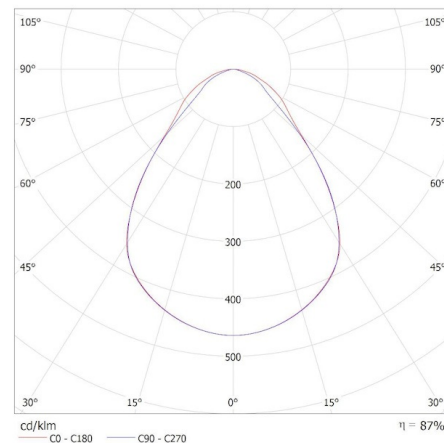

Date of issue: 27.03.2025, 12:35

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com