



37281 KMCCB-RT-125A

MCCB molded case circuit breaker

5905339372819

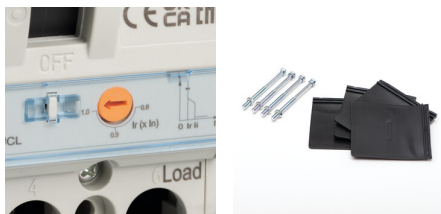

PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 230/415 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal [A]: 125

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

Grad IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Lungime [mm]: 75

Lățime [mm]: 82

Înălțime [mm]: 133

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mecanic

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/415; 220/230

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 800

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 3

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 20

Greutate unitară netă [g]: 896

Greutate [g]: 968.5

Greutate brută la bucată [g]: 942

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 14

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 9

Greutatea cutiei de carton [kg]: 19.37

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 44.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.027368

