


37282 KMCCB-RT-160A

MCCB molded case circuit breaker

5905339372826



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 230/415 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal [A]: 160

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

Grad IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Lungime [mm]: 95

Lățime [mm]: 93

Înălțime [mm]: 155

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mecanic

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/415; 220/230

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 800

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 3

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 12

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 12

Greutate unitară netă [g]: 1642

Greutate [g]: 1761.67

Greutate brută la bucată [g]: 1712

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 17.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 12

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 11

Greutatea cutiei de carton [kg]: 21.14004

Lățimea cutiei de carton [cm]: 36.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24

Lungimea cutiei de carton [cm]: 37

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.032412

37282 KMCCB-RT-160A

MCCB molded case circuit breaker

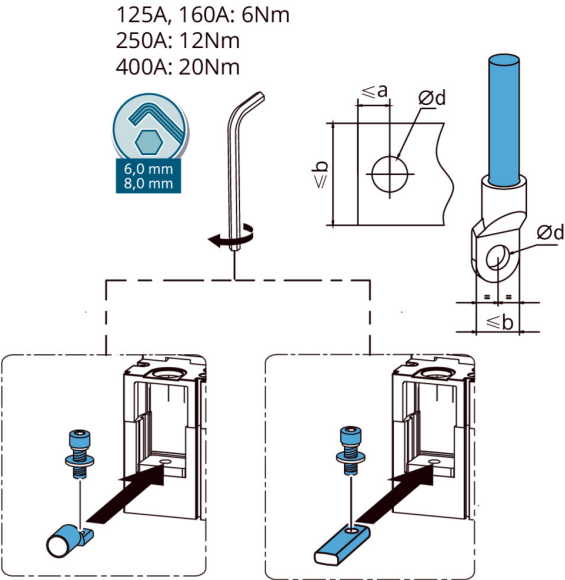

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm