

37290 IPER LED 10W-NW-O

Plafonieră LED

5905339372901



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 10

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1200

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Unghi de iluminare [°]: 120

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 55

Diametru [mm]: 200

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: material din plastic

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5

Grad IK: 10

Grad IP: 65

Kształt: rotund

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED


Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

37290 IPER LED 10W-NW-O

Plafonieră LED



PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED:

LJB_10W_2835_24PCS_24S1P_1500V_K1.0_18UP_184*184*0.8mm_OS

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 8.6

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 9

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 1450

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 1

Lățimea sursei de lumină [mm]: 184

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 184

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W] : 96

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 4

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 440

Greutate [g]: 580

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 21

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 21

Greutatea cutiei de carton [kg] : 2.9

Lățimea cutiei de carton [cm]: 23

37290 IPER LED 10W-NW-O

Plafonieră LED


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 23.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 32

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.017296

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

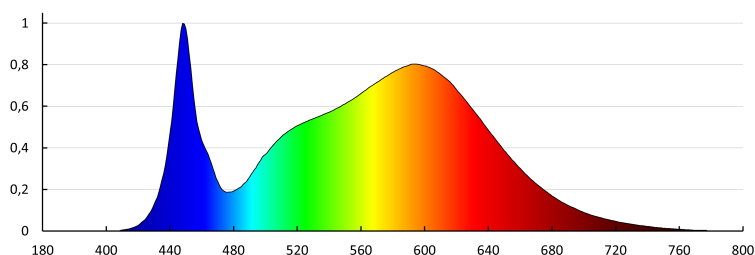

KANLUX S.A. (kat 37290) IPER LED 10W-NW-O / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37290) IPER LED 10W-NW-O
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

