

37297 IPER LED 35W-NW-L

Plafonieră LED

5905339372970



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 35

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 4200

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Unghi de iluminare [°]: 120

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 350

Lățime [mm]: 350

Înălțime [mm]: 55

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: material din plastic

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5

Grad IK: 10

Grad IP: 65

Kształt: patrat


Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

37297 IPER LED 35W-NW-L

Plafonieră LED

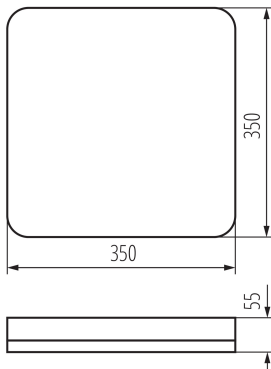

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED: 2835_80_80

1_1500V_1.0_18um_334*344*0.8(mm)_OPS_UL_1_CG

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 33

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 33

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 5450

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 1

Lățimea sursei de lumină [mm] : 334

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 334

Coordonatele cromatice (x) : 0,38

Coordonatele cromatice (y) : 0,38

Declarație de putere echivalentă [W] : 299

Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : -1

Factorul de supraviețuire : 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată : LED

Nedirecțională sau direcțională : NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură : bucată

Cu sunt ambalate : 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g] : 1278

Greutate [g] : 1564

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 36

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 36

Greutatea cutiei de carton [kg] : 7.82

Lăţimea cutiei de carton [cm] : 32.5


Înălţimea cutiei de carton [cm] : 38

Lungimea cutiei de carton [cm] : 38

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.04693

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

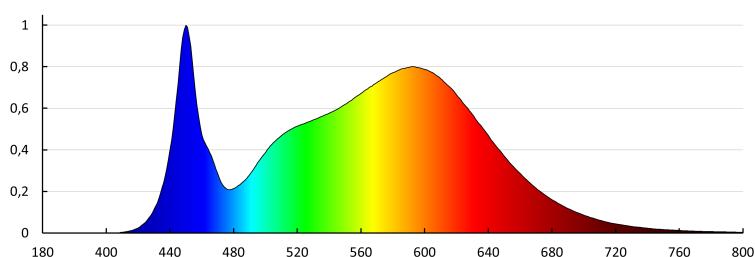

KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L
Lampy: 1 x IPER LED 35W-NW-L

