

37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Plafonieră LED

5905339372994



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 19

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 2280

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Unghi de iluminare [°]: 120

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Înălțime [mm]: 55

Diametru [mm]: 200

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: material din plastic

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tip de senzor: microunde

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800

Rază de acțiune a senzorului [m]: 3-8

Unghiul de activare a senzorului [°]: 150

Sensor-operation time [second-minute]: 45-

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 50

Wykrywanie ruchu: da

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5

Grad IK: 10

Date of issue: 10.07.2025, 16:33


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Plafonieră LED



Grad IP: 65

Kształt: rotund

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED:

LJB_19W_2835_40PCS_40S1P_1500V_K1.0_18UP_184*184_0.8mm_OS

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 18

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 18

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 2900

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 1

Lățimea sursei de lumină [mm] : 184

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 184

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W] : 172

Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : -1

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

37299 IPER LED 19W-NW-O-SE

Plafonieră LED

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g] : 440

Greutate [g] : 580

Greutate brută la bucată [g] : 526

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 21

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 21

Greutatea cutiei de carton [kg] : 2.9

Lățimea cutiei de carton [cm] : 23


Înălțimea cutiei de carton [cm] : 23.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 32

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.017296


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

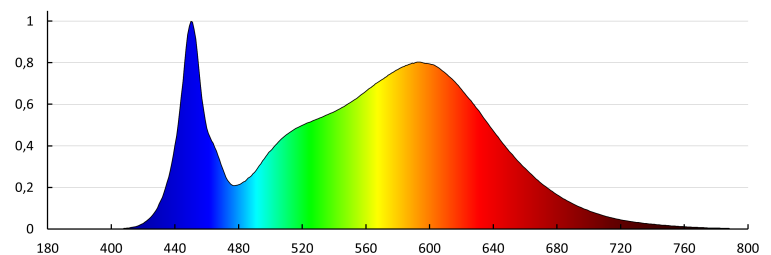

KANLUX S.A. (kat 37299) IPER LED 19W-NW-O-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37299) IPER LED 19W-NW-O-SE
Lampy: 1 x IPER LED 19W-NW-O

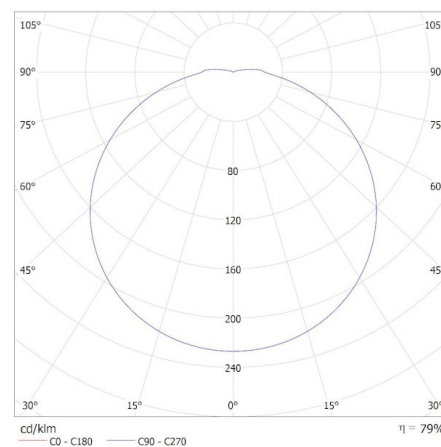

Date of issue: 10.07.2025, 16:33

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

