


37319 NIFU LED17,8W NW W/B

Plafoniera LED

5905339373199

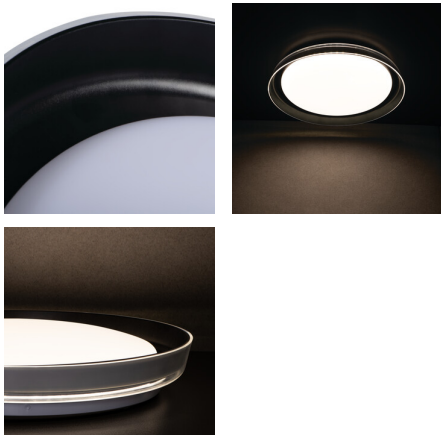

Kanlux NIFU LED to lampa sufitowa, która wychodzi naprzeciw najnowszemu trendowi w designie oświetlenia. To elegancka plafoniera z podwójnym kloszem z tworzywa sztucznego, który imituje powłoczenie szkłem. Dostępna jest w klasycznej, zawsze eleganckiej czerni, modnej, subtelnej bieli i w nietypowym zestawieniu bieli w połączeniu z drewnem o kolorze złotego dębu. Rozłożysty, niski klosz plafonierki (6,6 cm) ma średnicę 43 cm, więc może stanowić główne źródło światła nawet dla dużych pomieszczeń. Lampa Kanlux NIFU LED na pewno stanie się elegancką, a zarazem praktyczną ozdobą pomieszczeń w Twoim domu.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały / czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 66

Średnica [mm]: 430

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 17,8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I


Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: metal

Źródło światła: LED

37319 NIFU LED17,8W NW W/B

Plafoniera LED



Rodzaj diody: LED SMD

Moduł LED: DS-4S3P

Strumień świetlny [lm]: 1280

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 72

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 17

Klasa efektywności energetycznej: E

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 17

Wysokość źródła światła [mm]: 230

Szerokość źródła światła [mm]: 230

Głębokość źródła światła [mm]: 5

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

37319 NIFU LED17,8W NW W/B

Plafoniera LED

Deklaracja równoważności mocy [W] : 141

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 4

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 10

Masa jednostkowa netto [g] : 1050

Gramatura [g] : 1539.2

Waga sztuki brutto [g] : 1428

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 45

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 45


Waga kartonu [kg] : 15.392

Szerokość kartonu [cm] : 47

Wysokość kartonu [cm] : 48

Długość kartonu [cm] : 93

Objętość kartonu [m³] : 0.209808

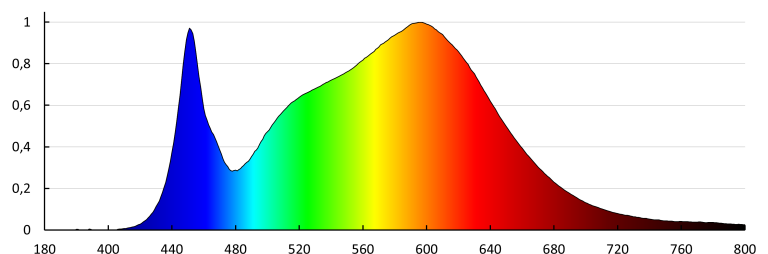

37319 NIFU LED17,8W NW W/B

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 37319) NIFU LED17,8W NW W_B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37319) NIFU LED17,8W NW W_B
Lampy: 1 x NIFU LED17,8W

