

## 37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Sursă de lumină LED

5905339373465



Kanlux XLED HP D90E27 este echivalentul LED al becurilor cu halogen specializate cu capac E27. Această sursă de lumină profesională are o eficiență luminoasă de peste 150 lm/w, făcând-o mai eficientă decât antecedentul său cu halogen și contribuind la economisirea cheltuielilor cu energia electrică. În plus, are o durată de viață de 25.000 de ore.

### TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

**Tehnologia de iluminat utilizată:** LED

**Nedirecțională sau direcțională:** NDLS

**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS

**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu

**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu

**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu

**Protecție antireflexie:** nu

**Cu intensitate reglabilă:** nu

### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Înălțime [mm]:** 245

**Diametru [mm]:** 90

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Curent nominal al lămpii [mA]:** 145

**Flux luminos specificat total [lm]:** 4000

**Unghi de radiație nominal [°]:** 320

**Materialul abajurului:** sticlă

**Tip de diodă:** LED FILAMENT

**Culoarea luminii:** alb

**Ax:** E27

**Durată nominală de viață a lămpii [h]:** 25000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 7500$

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷45



**Grad IP:** 65

**Informații suplimentare:** Sursă de lumină (LS)

**Conținut de mercur:** nu

## 37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Sursă de lumină LED

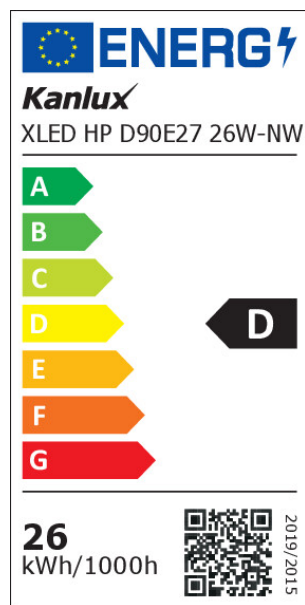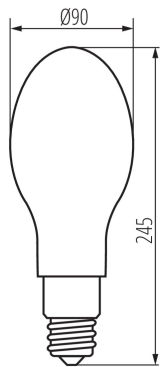

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

**Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h):** 26  
**Clasa de eficiență energetică:** D  
**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4000  
**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi_{use}$  [lm]:** sub formă de sferă (360°)  
**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000  
**Consecvența culorii în elipse McAdam:** 6  
**Puterea în modul activ a sursei de lumină  $P_{on}$  [W]:** 26  
**Înălțimea sursei de lumină [mm]:** 245  
**Lățimea sursei de lumină [mm]:** 90  
**Adâncimea sursei de lumină [mm]:** 90  
**Indicele de redare a culorilor:** 80  
**Coordonatele cromatice (x):** 0,38  
**Coordonatele cromatice (y):** 0,38  
**Declarație de putere echivalentă [W]:** 227  
**Valoarea indicelui de redare a culorilor  $R_9$ :** 4  
**Factorul de supraviețuire:** 0,9  
**Factorul de menținere a fluxului luminos:** 0,96

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

**Factorul de defazaj ( $\cos \phi_1$ ):** 0.9  
**O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere:** nu se aplică  
**Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM):** 1,0  
**Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):** 0,4

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată  
**Cu sunt ambalate:** 6  
**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 6  
**Greutate unitară netă [g]:** 186  
**Greutate [g]:** 335  
**Greutate brută la bucată [g]:** 296  
**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 11  
**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 11  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 27  
**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 2.01  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 23.5  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 28

## 37346 XLED HP D90E27 26W-NW

Sursă de lumină LED

Lungimea cutiei de carton [cm]: 35

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.02303

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- Pentru aplicații industriale (de exemplu: hale de producție, depozite etc.)
- 3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

•

