

## 37448 KN-M6D-NW-W-P1

Corp de iluminat LED de birou încastrat

5905339374486



### PARAMETRII PRODUSULUI:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da

**Lungime [mm]:** 595

**Lățime [mm]:** 595

**Înălțime [mm]:** 39

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 37

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 5450

**Culoarea luminii:** alb

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** 60

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** soczewka

**Materialul carcasei:** metal

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5

**Grad IP:** 20

**Informații suplimentare:** Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)



**Informații suplimentare:** Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

**Informații suplimentare:** Produs conținător (CP)

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 147

## 37448 KN-M6D-NW-W-P1

Corp de iluminat LED de birou încastrat

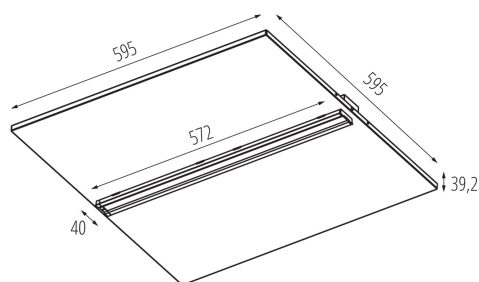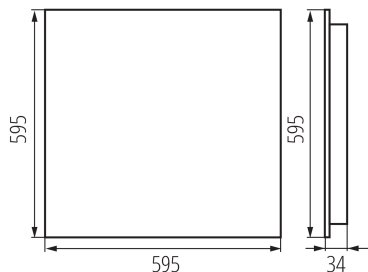

### PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Indicele de redare a culorilor : 80

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 2260

Greutate [g]: 2330

Greutate brută la bucată [g]: 2330

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 63

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 61

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.33

Lățimea cutiei de carton [cm]: 61

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 5.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37448) KN-M6D-NW-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37448) KN-M6D-NW-W-P1  
Lampy: 1 x KN-M6D-NW-W-P1

