


37459 KN-L6D-NW-B-P1

Corp de iluminat LED de birou încastrat

5905339374592

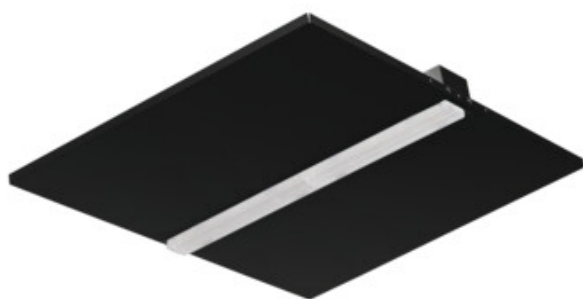

KN-B-P1



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 39

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 25

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3600

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 60

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: soczewka

Materialul carcasei: metal

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Grad IP: 20

Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)



Informații suplimentare: Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 144

37459 KN-L6D-NW-B-P1

Corp de iluminat LED de birou încadrat

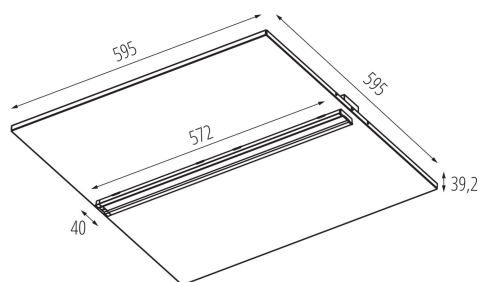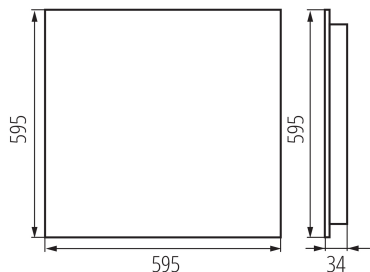

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Indicele de redare a culorilor: 80

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 2260

Greutate [g]: 2330

Greutate brută la bucată [g]: 2330

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 63

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 61

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Greutatea cutiei de carton [kg] : 2.33

Lățimea cutiei de carton [cm]: 61


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 5.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 63

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37459) KN-L6D-NW-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37459) KN-L6D-NW-B-P1
Lampy: 1 x KN-LxD-NW-P1

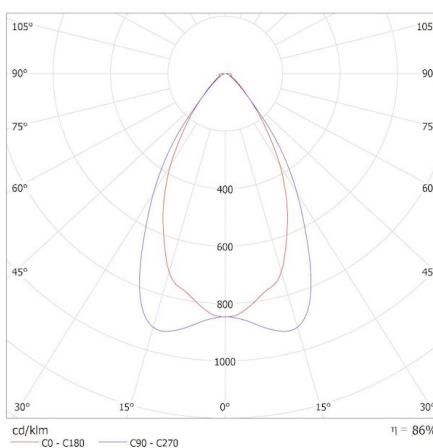

Date of issue: 18.09.2024, 16:50

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland