

38033 PLAVE LED CCT

Corp de iluminat LED cu ventilator

5905339380333



Vă prezentăm plafoniera modernă Kanlux PLAVE, care nu numai că vă va lumina camerele, ci se va adapta și dispoziției și nevoilor dumneavoastră. Acest dispozitiv versatil de plafon vă permite să reglați culoarea și intensitatea luminii, astfel încât să puteți crea atmosfera perfectă pentru orice ocazie. În plus, modul de iluminare nocturnă oferă o lumină blândă în întuneric, perfectă pentru dormitor sau coridor. Mai mult decât atât, Kanlux PLAVE are un ventilator încorporat cu reglare a puterii debitului de aer în cinci trepte, asigurând circulația aerului în cameră. Controlul tuturor funcțiilor este extrem de simplu datorită telecomenzii incluse, care permite operarea comodă a lămpii. În plus, Kanlux PLAVE este prietenos cu portofelul tău, consumând aproximativ 60W la intensitatea maximă a luminii și viteza maximă a ventilatorului.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 48

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1100 (WW) / 2100 (NW) / 1100 (CW)

Unghi de iluminare [°]: 150

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/4000/6500

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: negru / alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Control încorporat al luminozității: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Control: telecomandă, infraroșu

Înterupător temporizat: da


Înălțime [mm]: 150

Diametru [mm]: 485

Sursă de lumină cu LED integrată: da

38033 PLAVE LED CCT

Corp de iluminat LED cu ventilator



Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: material din plastic

Funcția lumină de noapte: max 2W / max 100lm / 2700K

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Vitezele motorului: 980

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] : 1,5

Presiune sonoră [dB]: max 39

Volum flux de aer [m³/min]: 33,6

Consum de putere a motorului [W]: max 15

Grad IP: 20

Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumină LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED: WY-4S2P2C-F

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] : 5,6

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Număr de module (Sursă de lumină LED): 4

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 810

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 256

Lățimea sursei de lumină [mm]: 9

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 61

Coordonatele cromatice (x): 0.44

Coordonatele cromatice (y): 0.403

Declarație de putere echivalentă [W] : 60

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 0

38033 PLAVE LED CCT

Corp de iluminat LED cu ventilator

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 2

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 2

Greutate unitară netă [g]: 1648

Greutate [g]: 2475

Greutate brută la bucată [g]: 2200

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 51

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 15

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 51


Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.95

Lățimea cutiei de carton [cm]: 31.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 53

Lungimea cutiei de carton [cm]: 52.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.087649

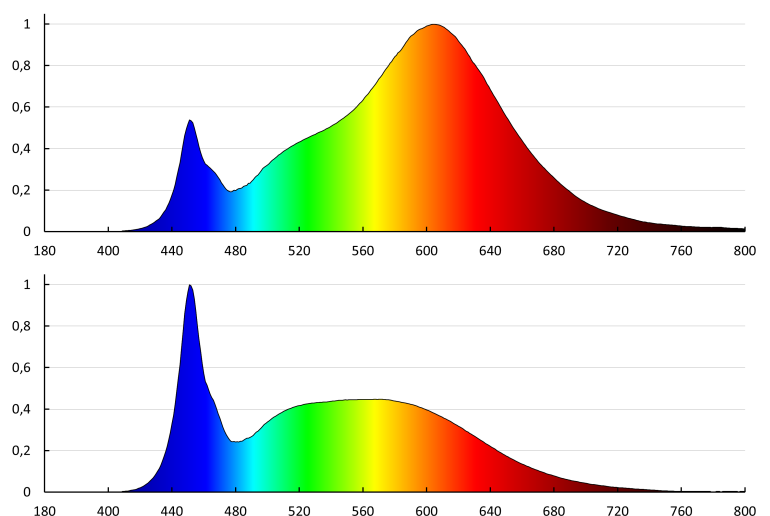

Date of issue: 12.06.2025, 16:06

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38033 PLAVE LED CCT

Corp de iluminat LED cu ventilator


KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - ww
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - ww

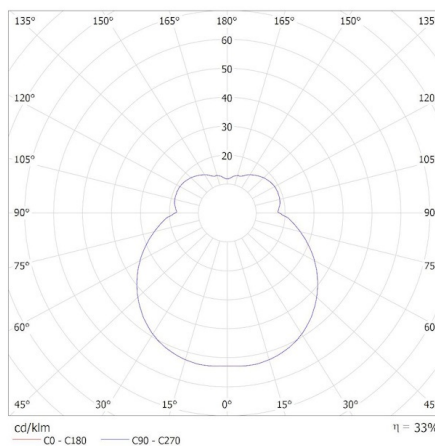

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - nw

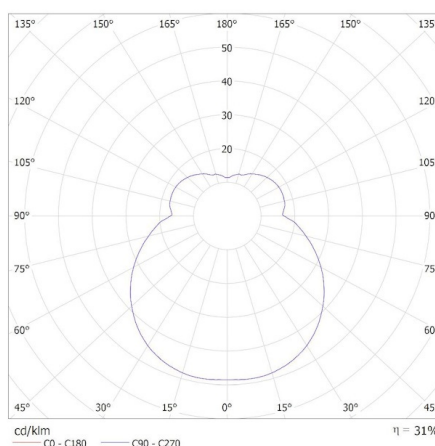

38033 PLAVE LED CCT

Corp de iluminat LED cu ventilator

KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38033) PLAVE LED CCT - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT - cw

