

38391 LTL 38W-114-CCT-B

Proiector pe sina

5905339383914



**Switch
Power**



PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: na szynę TEAR

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1144

Lățime [mm]: 61

Înălțime [mm]: 84

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 38

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: max 5000 / 5245 / 5325

Culoarea luminii: alb cald, alb

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5+25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

Grad IP: 20

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000 / 3500 / 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 90

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 12

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1


Număr de bucăți în ambalajul comun: 12

Greutate unitară netă [g]: 1200

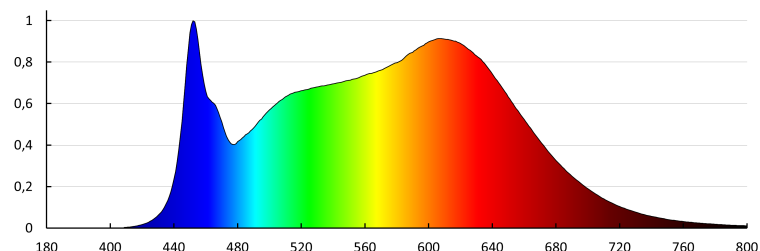
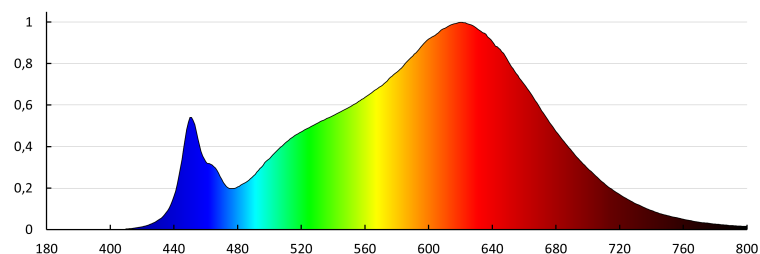
Greutate [g]: 1562.5

38391 LTL 38W-114-CCT-B

Proiector pe sina

**Greutate brută la bucată [g]: 1460****Lungimea ambalajului unitar [cm]: 117****Lăţimea ambalajului unitar [cm]: 8.5****Înălţimea ambalajului unitar [cm]: 8.5****Greutatea cutiei de carton [kg]: 18.75****Lăţimea cutiei de carton [cm]: 37****Înălţimea cutiei de carton [cm]: 28****Lungimea cutiei de carton [cm]: 119****Volumul cutiei de carton [m³]: 0.123284****INFORMAȚII SUPLIMENTARE:**

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

**ACCESORII****38395****LTL LENS SET AS 35X35**

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)

**38394****LTL LENS SET S 60D**

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)




38391LTL 38W-114-CCT-B

Projektor pe sina

POWER SELECTION



CCT SELECTION



I out [mA]	1	2	3	4	 T _c	 [W]	 [lm]
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
					3500k	10,9	1565
					4000k	11,2	1590
350	-	-	-	ON	3000k	13,1	1765
					3500k	12,7	1850
					4000k	13,1	1880
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
					3500k	14,3	2115
					4000k	14,8	2150
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
					3500k	16,2	2405
					4000k	16,7	2425
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
					3500k	17,9	2660
					4000k	18,5	2695
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
					3500k	19,8	2915
					4000k	20,4	2965
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
					3500k	21,3	3165
					4000k	22,1	3200
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
					3500k	23,1	3405
					4000k	23,9	3450
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
					3500k	25,2	3720
					4000k	26,1	3775
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
					3500k	27	4045
					4000k	27,9	4010
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
					3500k	28,5	4160
					4000k	29,5	4230
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
					3500k	30,3	4400
					4000k	31,3	4470
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
					3500k	31,9	4610
					4000k	33	4680
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
					3500k	33,6	4830
					4000k	34,8	4905
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
					3500k	35,1	5030
					4000k	36,3	5105
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
					3500k	37	5245
					4000k	38	5325