

38422 FL AGOR PRO 200W NW


Proiector LED

5905339384225

**TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:****Tehnologia de iluminat utilizată:** LED**Nedirecțională sau direcțională:** DLS**Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea:** MLS**Sursă de lumină conectată (CLS):** nu**Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor:** nu**Surse de lumină cu luminanță mare:** nu**Protecție antireflexie:** nu**Cu intensitate reglabilă:** nu**PARAMETRII PRODUSULUI:****Culoare:** negru**Loc de montare:** pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete**Loc de aplicare:** pentru aplicații industriale**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 1m**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu**Wykrywanie ruchu:** nu**Lățime [mm]:** 346**Înălțime [mm]:** 387**Adâncime [mm]:** 98**Sursă de lumină cu LED integrată:** da**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50**Putere maximă [W]:** 200**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I**Materialul abajurului:** sticlă călită**Tip de diodă:** LED SMD**Flux luminos [lm]:** 28000**Culoarea luminii:** alb**Durabilitate [h]:** 50000**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥25000**Unghi de iluminare [°]:** 110**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -30÷45**Materialul carcasei:** metal**Tip de conexiune:** capetele libere ale cablurilor**Tip de cablu:** H05RN-F**Lungimea cablului [m]:** 1**Secțiune transversală a cablului [mm²]:** 1**Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]:** 180**Grad IK:** 08**Grad IP:** 65

38422 FL AGOR PRO 200W NW

Proiector LED

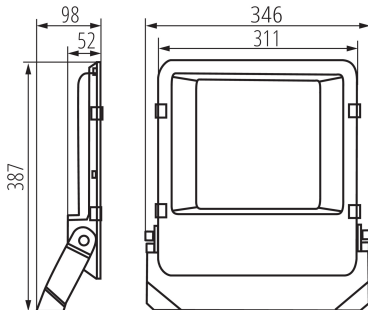

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 140

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 33810

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Înălțimea sursei de lumină [mm]: 346

Lățimea sursei de lumină [mm]: 387

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 98

Indicele de redare a culorilor: ≥ 80

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$): 0.98

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM): 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM): 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 3

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 3

Greutate unitară netă [g]: 3950

Greutate [g]: 4510

Greutate brută la bucată [g]: 4332

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 36


38422 FL AGOR PRO 200W NW

Projektor LED

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 41.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.53
Lățimea cutiei de carton [cm]: 21.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 44
Lungimea cutiei de carton [cm]: 37
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.035002


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

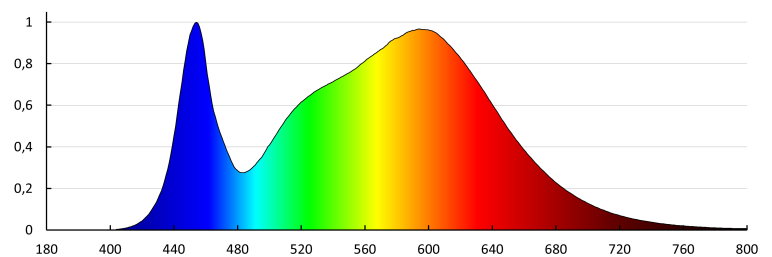

KANLUX S.A. (kat 38422) FL AGOR PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38422) FL AGOR PRO 200W NW
Lampa: 1 x FL AGOR PRO 200W

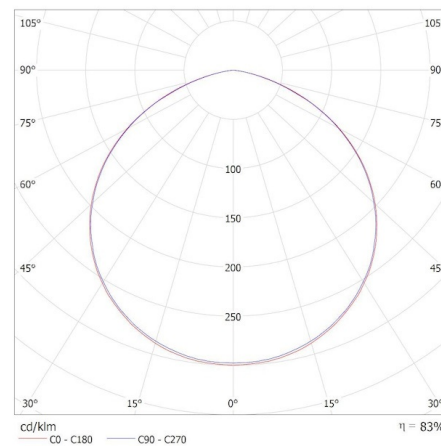


38422 FL AGOR PRO 200W NW

Projektor LED

ACCESORII


38426



FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)


38427



FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)