

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Proiector LED

5905339384232



TIPUL SURSEI DE LUMINĂ:

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: DLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRII PRODUSULUI:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan, pentru montare pe substrat

Loc de aplicare: pentru aplicații industriale

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: nu

Lățime [mm]: 291

Înălțime [mm]: 253

Adâncime [mm]: 78

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 100

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: sticlă călită

Materialul carcasei: metal

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 13500

Culoarea luminii: alb

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 25000

Unghi de iluminare [°]: X125/Y65

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -30÷45

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor


Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.28

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Proiector LED



Corp de iluminat mobil în interval vertical [°] : 180

Grad IK: 08

Grad IP: 65

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți sursa de lumină cu LED

Informații suplimentare: Nu este posibil să înlocuiți panoul de control sau echipamentul de control

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg] : 0

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 135

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 16300

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de con larg (120°)

Temperatura de culoare corelată [K] : 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤ 6

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 291

Lățimea sursei de lumină [mm] : 253

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 78

Indicele de redare a culorilor : ≥ 80

Coordonatele cromatice (x) : 0,38

Coordonatele cromatice (y) : 0,38

Factorul de supraviețuire : 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos : 0.96

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

Factorul de defazaj ($\cos \phi$) : 0.98

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM) : 1,0

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM) : 0,4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 4

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 4

Greutate unitară netă [g]: 1990

Greutate [g]: 2335

Greutate brută la bucată [g]: 2228

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 31

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 28.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.34

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 31

Lungimea cutiei de carton [cm]: 32

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.025296


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

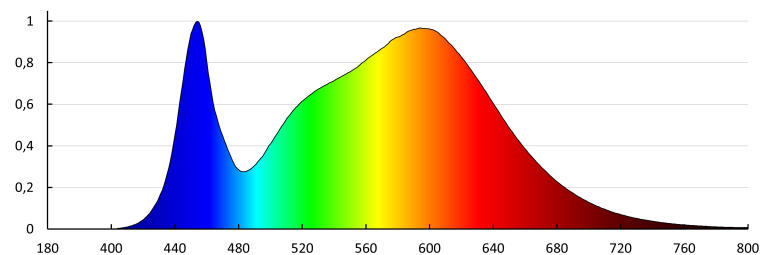

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGORIA PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGORIA PRO 100W

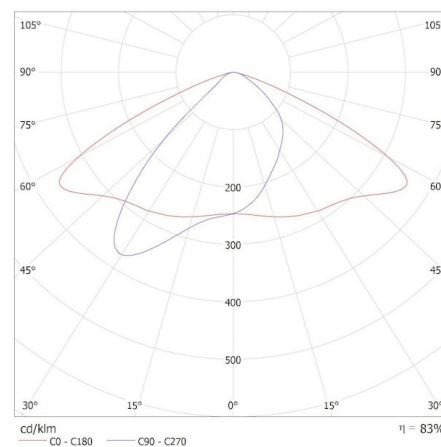


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

Proiector LED

ACCESORII


38426



FL AGOR PRO GRID 100W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)


38427



FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)

38428



FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)