

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339384638



up to
160 lm/W



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 19

Factor de putere: 0.95

Flux luminos [lm]: 3050

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 161

Unghi de iluminare [°]: 110

Ax (Sursă de lumină): solder pads

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥25000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat : da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 575

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 70

Număr de presetupe: 2

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: PC

Materialul carcasei: PC

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tipul de abajur: grooved



Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷2,5

Grad IK: 08

Grad IP: 66

Corp de iluminat LED rezistent la praf

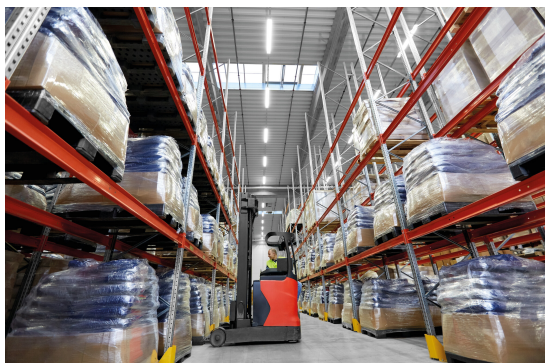

Kształt: prostokątny

Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumină LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur în lampă [mg] : 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED: J512016WGLDEX-TF18WM-0.5W2835-S17P3-8

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 16

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 16

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): B

Număr de module (Sursă de lumină LED): 1

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 3350

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Puterea în modul standby (P_{sb}) : 0

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 541

Lățimea sursei de lumină [mm] : 18

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 1

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W] : 194

Valoarea indicelui de redare a culorilor R_9 : 0

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

Corp de iluminat LED rezistent la praf

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 16

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 16

Greutate unitară netă [g]: 700

Greutate [g]: 830.63

Greutate brută la bucată [g]: 792

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 62.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.29008

Lățimea cutiei de carton [cm]: 37


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 64

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.075776

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

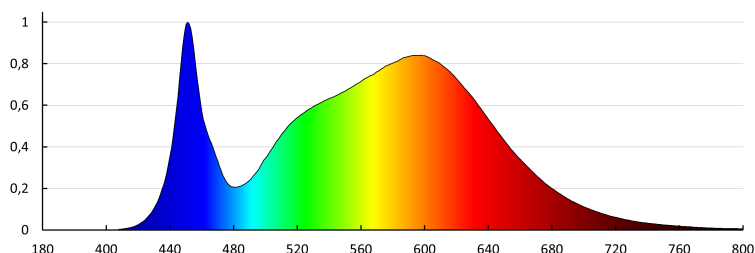


38463 MAH MAX 19W 06 NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

KANLUX S.A. (kat 38463) MAH MAX 19W 06 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38463) MAH MAX 19W 06 NW RYF
Lampy: 1 x MAH MAX 19W

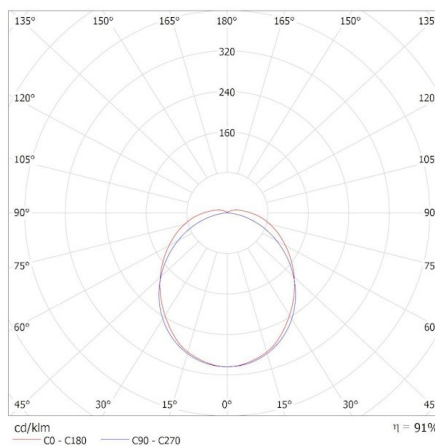

Date of issue: 28.07.2025, 23:01

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com