

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339384652



up to
160 lm/W



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 48

Factor de putere: 0.98

Flux luminos [lm]: 7680

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 160

Unghi de iluminare [°]: 110

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥25000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1475

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 70

Număr de presetupe: 2

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Materialul carcasei: PC

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tipul de abajur: grooved

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷2,5


Grad IK: 08

Grad IP: 66

Kształt: rectangular

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf



Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur în lampă [mg] : 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Modul LED: J515046WGLDEX-TF50WM-0.5W2835-S48P3-8

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W] : 46

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 46

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): B

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 9650

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Înălțimea sursei de lumină [mm] : 1440

Lățimea sursei de lumină [mm] : 18

Adâncimea sursei de lumină [mm] : 1

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Declarație de putere echivalentă [W] : 509

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 0

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0,96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă : nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 9

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

38465 MAH MAX 48W 15 NW RYF

Corp de iluminat LED rezistent la praf

Număr de bucăți în ambalajul comun : 9

Greutate unitară netă [g]: 1536

Greutate [g]: 1808.89

Greutate brută la bucată [g]: 1718

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 151.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 16.28001

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 23.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 154

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.101332


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

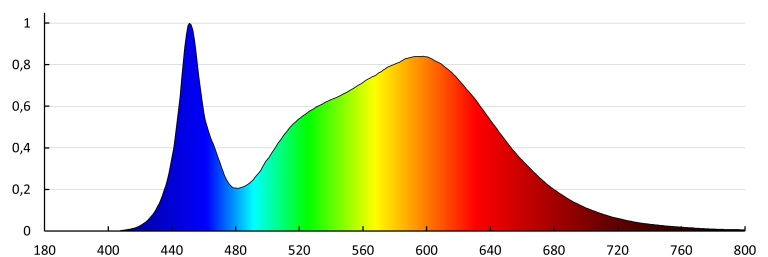

KANLUX S.A. (kat 38465) MAH MAX 48W 15 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38465) MAH MAX 48W 15 NW RYF
Lampy: 1 x MAH MAX 48W

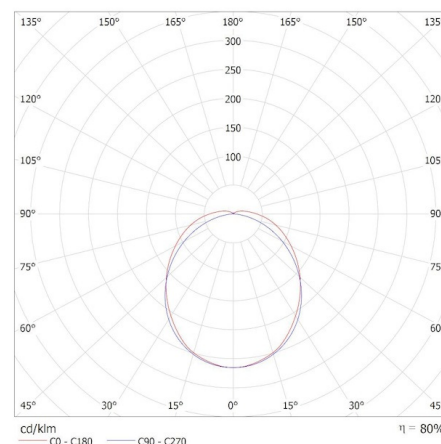

Date of issue: 17.06.2025, 14:17

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com