


38519 KMCCB-RT-250A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339385192



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 230/415 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Curent nominal [A]: 250

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

Grad IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Lungime [mm]: 142

Lățime [mm]: 98

Înălțime [mm]: 165

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mecanic

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/415; 220/230

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 1000

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 3+N

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 8

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 8

Greutate unitară netă [g]: 2192

Greutate [g]: 2327.5

Greutate brută la bucată [g]: 2262

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 17.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 15

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 11

Greutatea cutiei de carton [kg]: 18.62

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24

Lungimea cutiei de carton [cm]: 36.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.029346

38519 KMCCB-RT-250A-4P

MCCB molded case circuit breaker

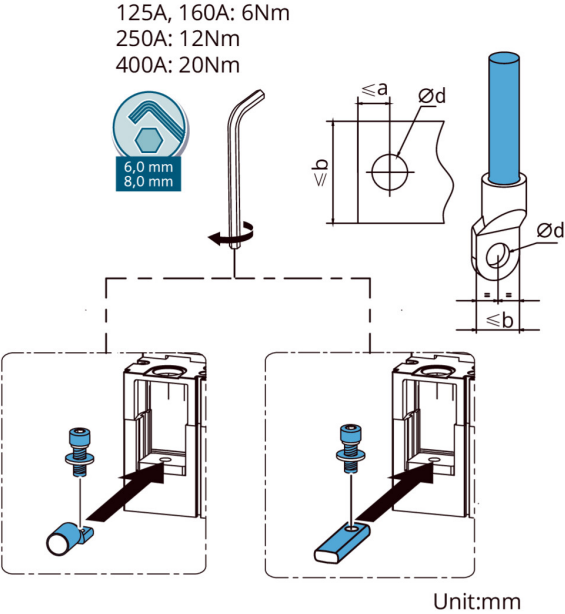

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm