

38600 FL STADER 200W 60D NW

Proiector LED

5905339386007



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 200

Factor de putere: 0.95

Flux luminos [lm]: 30000

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 150

Unghi de iluminare [°]: 60

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Culoarea luminii: alb

Indicele de redare a culorilor: 70

Durabilitate [h]: 100000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: gri

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan, pentru montare pe substrat

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 9023

Lungime [mm]: 360

Lățime [mm]: 90

Înălțime [mm]: 182

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: PC

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Wykrywanie ruchu: nu

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F


Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Grad IK: 10

Grad IP: 66

38600 FL STADER 200W 60D NW

Proiector LED



Informații suplimentare: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

Informații suplimentare: Produs conținător (CP)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 33500

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Factorul de supraviețuire: 0,9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: DLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: MLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED CU ALIMENTARE DE LA REȚEA:

O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere: nu se aplică

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 4

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 4

Greutate unitară netă [g]: 3650


38600 FL STADER 200W 60D NW

Proiector LED

Greutate [g]: 4145
Greutate brută la bucată [g]: 3928
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 42.5
Lăţimea ambalajului unitar [cm]: 23
Înălţimea ambalajului unitar [cm]: 12
Greutatea cutiei de carton [kg]: 16.58
Lăţimea cutiei de carton [cm]: 24
Înălţimea cutiei de carton [cm]: 51
Lungimea cutiei de carton [cm]: 43.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.053244


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

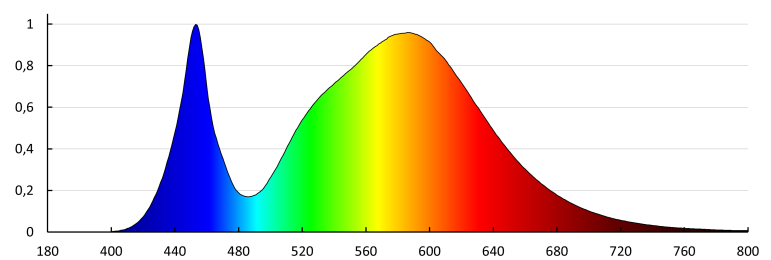

KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW
Lampy: 1 x FL STADER 200W

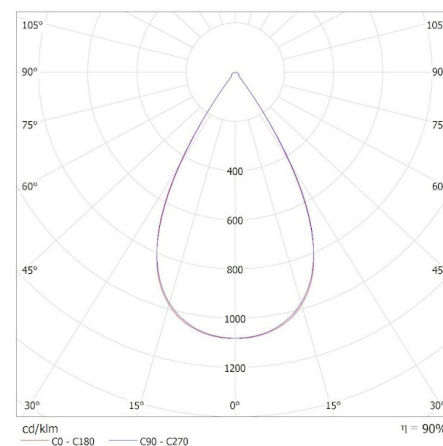

Date of issue: 11.06.2025, 11:02

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38600 FL STADER 200W 60D NW

Projector LED


KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

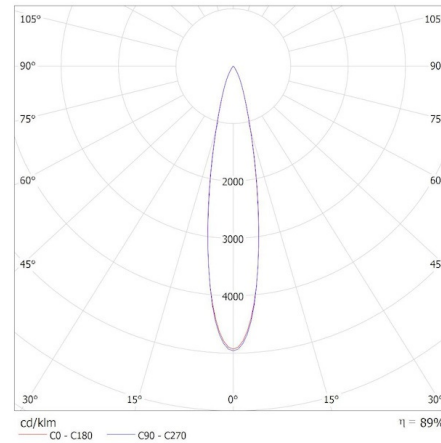

KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

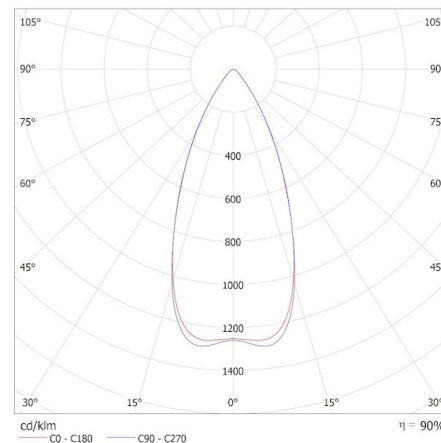

Date of issue: 11.06.2025, 11:02

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38600 FL STADER 200W 60D NW

Projector LED

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D
Lampy: 1 x FL STADER 200W

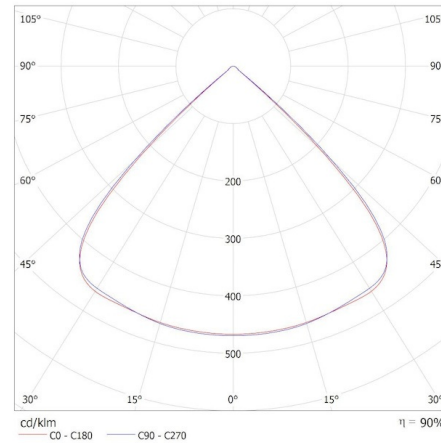

Date of issue: 11.06.2025, 11:02

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.



Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38600 FL STADER 200W 60D NW

Proiector LED

ACCESORII

38601	FLS BRACKET	FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)
		
38602	FLS CON ELE	FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)
		
38603	FLS LENS 20D	FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
		
38604	FLS LENS 40D	FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
		
38605	FLS LENS 90D	FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame
