38739 KRD10-4/40/100-AC

Întrerupător diferențial, 4P
5905339387394




PARAMETRII PRODUSULUI	
Tensiune nominală [V]	400 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Curent nominal [A]	40
Curent nominal diferențial [mA]	100
Tip de protecție împotriva curentului rezidual	AC
Grad IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Secțiunea conductorilor – rigid [mm²]	max 25
Secțiunea conductorilor – flexibil [mm²]	max 16
Număr de module	4
Capacitate nominală de comutare [A]	10000
Tensiunea nominală a izolației Ui [V]	400
Număr de poli	4

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Înălțime [mm]	82

Date of issue: 06.05.2026, 14:56
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ	
Lățime [mm]	72
Lungime [mm]	75
Loc de montare	na szynę TH35
Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	max 25

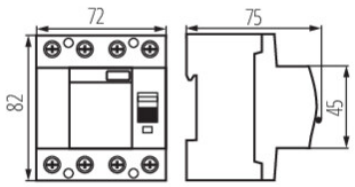

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Culoare	alb
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	-25÷40

LOGISTICĂ	
Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	30
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	30
Greutate unitară netă [g]	330
Greutate [g]	373
Greutate brută la bucată [g]	358
Lungimea ambalajului unitar [cm]	7.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	8.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	8
Greutatea cutiei de carton [kg]	11.19
Lățimea cutiei de carton [cm]	27
Înălțimea cutiei de carton [cm]	19
Lungimea cutiei de carton [cm]	47
Volumul cutiei de carton [m³]	0.024111

Date of issue: 06.05.2026, 14:56
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com