

Kanlux



EAN: 5905339387691

Oprawa ogrodowa z wymiennym źródłem światła
Kanlux 38769 DASTEN 30 S SO B



IP
44



Dokument utworzono: 19.04.2026, 13:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max II
Trzonek (Źródło światła)	G9
Źródło światła	LED
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	44
Ochrona styków	tak
Wymienne źródło światła	tak
Liczba gniazd	2
Gniazdo zasilające	2P+E 16A
Rodzaj uziemienia	typu F

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	300
Szerokość [mm]	70
Długość [mm]	70
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	0,5-1,5



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	antracyt
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	PC
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20+35

INFORMACJE DODATKOWE

Maksymalna wysokość źródła światła 51mm
F SO – French type socket (Type E), S SO – Schuko type socket (Type F)

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	16
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	16
Masa jednostkowa netto [g]	678
Gramatura [g]	793.13
Waga sztuki brutto [g]	759
Długość opakowania jednostkowego [cm]	8
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	31
Waga kartonu [kg]	12.69008
Szerokość kartonu [cm]	34
Wysokość kartonu [cm]	33
Długość kartonu [cm]	34
Objętość kartonu [m ³]	0.038148

Dokument utworzono: 19.04.2026, 13:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 38769) DASTEN 30 S SO B / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38769) DASTEN 30 S SO B
Lampy: 1 x ZUBI LED 4WG9-VWV

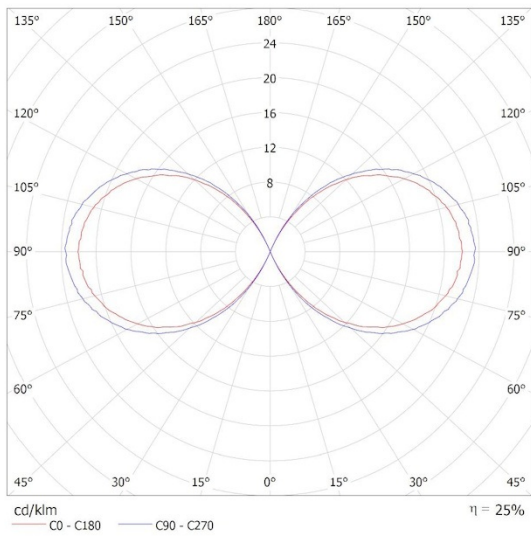

Dokument utworzono: 19.04.2026, 13:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com