

39164 LCOB 3W/M 24 IP00-WW


Bandă LED

5905339391643



Low
Power
consumption

24V

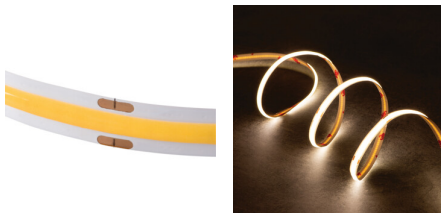

PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 24 DC
Putere nominală [W]: 1m = 3
Flux luminos [lm]: 1m = 288
Ax (Sursă de lumină): wires
Temperatura de culoare corelată [K]: 3000
Consecvența culorii în elipse McAdam : 5
Culoarea luminii: alb cald
Indicele de redare a culorilor: 80
Durată nominală de viață a lămpii [h]: 30000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Tip de diodă: LED COB
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m
Lungime [mm]: 5000
Lățime [mm]: 8
Înălțime [mm]: 5000
Adâncime [mm]: 2
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : III
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor
Grad IP: 00
Posibilitatea tăierii benzilor LED pe segmente [cm]: 5
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE:
Sursă de lumină (LS)
Conținut de mercur: nu
Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 0,5m = 1,5
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 0,5m = 2
Clasa de eficiență energetică: F
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 0,5m = 144
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)
Puterea în modul standby (Psb): 0
Înălțimea sursei de lumină [mm]: 5000

Date of issue: 04.09.2025, 12:01

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39164 LCOB 3W/M 24 IP00-WW

Bandă LED



Lățimea sursei de lumină [mm]: 8
Adâncimea sursei de lumină [mm]: 2
Coordonatele cromatice (x): 0,44
Coordonatele cromatice (y): 0,403
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 4
Factorul de supraviețuire: 0.9
Factorul de menținere a fluxului luminos : 0.96
Tehnologia de iluminat utilizată: LED
Nedirecțională sau direcțională: NDLS
Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS
Sursă de lumină conectată (CLS) : nu
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu
Surse de lumină cu luminanță mare : nu
Protecție antireflexie : nu
Cu intensitate reglabilă: numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 25
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 25
Număr de bucăți în ambalajul comun : 50
Greutate unitară netă [g]: 52
Greutate [g]: 114
Greutate brută la bucată [g]: 94
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 21
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 1
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 22.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.7
Lățimea cutiei de carton [cm]: 30.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 46.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.039002

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site


Date of issue: 04.09.2025, 12:01

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Bandă LED

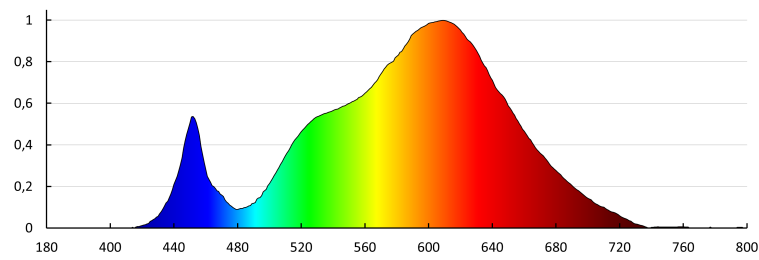

ACCESORII

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

