


Bandă LED

5905339391667



Low
Power
consumption

24V

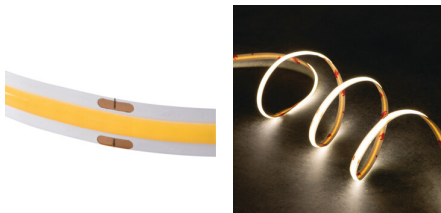

PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 24 DC

Putere nominală [W]: 1m = 3

Flux luminos [lm]: 1m = 276

Ax (Sursă de lumină): wires

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb cald

Indicele de redare a culorilor: 80

Durată nominală de viață a lămpii [h] : 30000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Tip de diodă: LED COB

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,1m

Lungime [mm]: 5000

Lățime [mm]: 8

Înălțime [mm]: 5000

Adâncime [mm]: 2

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : III

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Grad IP: 65

Posibilitatea tăierii benzilor LED pe segmente [cm] : 5

Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE :

Sursă de lumină (LS)

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg] : 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Puterea în modul activ a sursei de lumină P_{on} [W] : 0,5m = 1,5

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 0,5m = 2

Clasa de eficiență energetică : F

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : 0,5m = 138

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm] : sub formă de sferă (360°)

Puterea în modul standby (P_{sb}) : 0

Bandă LED



Înălțimea sursei de lumină [mm]: 5000

Lățimea sursei de lumină [mm]: 8

Adâncimea sursei de lumină [mm]: 2

Coordonatele cromatice (x): 0,44

Coordonatele cromatice (y): 0,403

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9 : 9

Factorul de supraviețuire: 0.9

Factorul de menținere a fluxului luminos: 0.96

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea : NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS) : nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor : nu

Surse de lumină cu luminanță mare : nu

Protecție antireflexie : nu

Cu intensitate reglabilă: numai cu anumite variatoare de intensitate luminoasă

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 25

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 25

Număr de bucăți în ambalajul comun : 50

Greutate unitară netă [g]: 80

Greutate [g]: 141.8

Greutate brută la bucată [g]: 122

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 21

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 1

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 22.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.09

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 46.5


Volumul cutiei de carton [m³]: 0.039002

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

39166 LCOB 3W/M 24 IP65-WW

Bandă LED

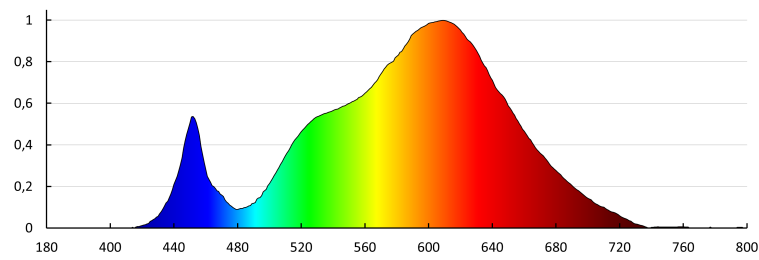

ACCESORII

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

