

Kanlux

EAN: 5905339392312

Panou LED aplicat
Kanlux 39231 BLINGO UAIO SRM40W 60



Date of issue: 17.02.2026, 12:16

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	max 40
Factor de putere	0.98
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]	3990/4370/4210
Temperatura de culoare corelată [K]	3000/4000/6500
Interval de reglare a puterii [W]	31-40
Interval de reglare a fluxului luminos [lm]	3300-4370
Unghi de iluminare [°]	90
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb cald, alb, alb racoros
Indicele de redare a culorilor	90
Durabilitate [h]	50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate	L70B50
Număr de cicluri pornit/oprit	≥50000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Sursa de alimentare inclusă în set	da
Tip de sursă de alimentare	curent continuu
UGR	<19
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	40
Lățime [mm]	595
Lungime [mm]	595
Loc de montare	pentru montare pe tavan
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm ²]	0,75-2,5

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	6
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	6

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	oțel
Materialul abajurului	material din plastic
Materialul panoului/cadrului	oțel
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	I
Kształt	patrat
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	5

Date of issue: 17.02.2026, 12:16

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Număr de module (Sursă de lumină LED)	6
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	810
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	sub formă de sferă (360°)
Coordonatele cromatice (x)	0,38
Coordonatele cromatice (y)	0,38
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	0
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

RYSUNKI WYMIAROW

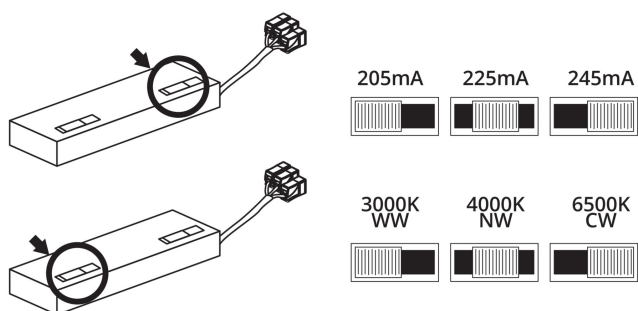

BLINGO AIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3670	115
31	205	4000	3990	129
32	205	6500	3880	121
36	225	3000	4120	114
35	225	4000	4490	128
36	225	6500	4340	121
40	245	3000	4460	112
39	245	4000	4900	126
40	245	6500	4700	118


BLINGO UAIO

P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)	lm/W
32	205	3000	3300	103
31	205	4000	3580	115
32	205	6500	3490	109
36	225	3000	3700	103
35	225	4000	4050	116
36	225	6500	3920	109
40	245	3000	3990	100
39	245	4000	4370	112
40	245	6500	4210	105

LOGISTICĂ


Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	5
Greutate unitară netă [g]	1602
Greutate [g]	2320
Greutate brută la bucată [g]	1912
Lungimea ambalajului unitar [cm]	60.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	4.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	60.5
Greutatea cutiei de carton [kg]	11.6
Lățimea cutiei de carton [cm]	25
Înălțimea cutiei de carton [cm]	62
Lungimea cutiei de carton [cm]	61.5
Volumul cutiei de carton [m³]	0.095325

DATE FOTOMETRICE

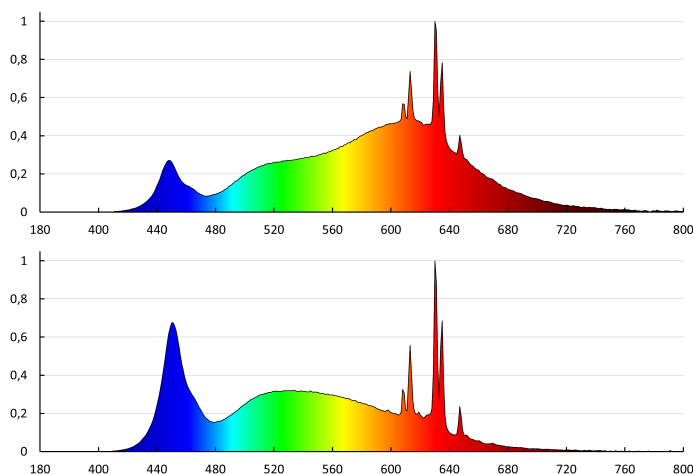

OPRAWA: KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W3

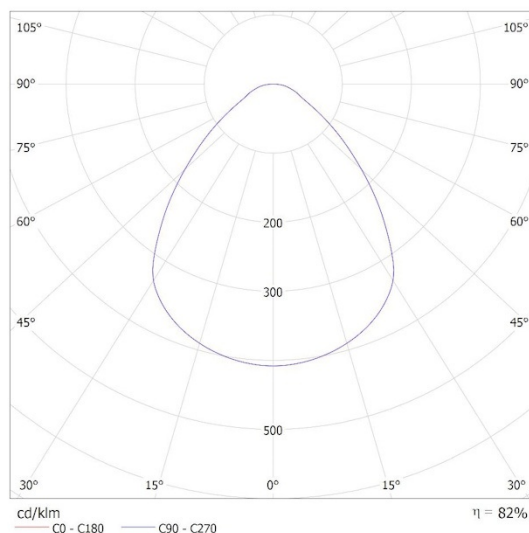

Date of issue: 17.02.2026, 12:16

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com