

Kanlux

EAN: 5905339392336

Panou LED aplicat
Kanlux 39233 BLINGO UAIO SRM40W120



Date of issue: 17.02.2026, 12:17

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	max 40
Factor de putere	0.98
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]	3990/4370/4210
Temperatura de culoare corelată [K]	3000/4000/6500
Interval de reglare a puterii [W]	31-40
Interval de reglare a fluxului luminos [lm]	3300-4370
Unghi de iluminare [°]	90
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb cald, alb, alb racoros
Indicele de redare a culorilor	90
Durabilitate [h]	50000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥50000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Sursa de alimentare inclusă în set	da
Tip de sursă de alimentare	curent continuu
UGR	<19
Posibilitatea înlocuirii sursei LED	Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă	Posibilitatea de a înlocui echipamentul de control numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Produs conținător (CP)
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	40
Lățime [mm]	295
Lungime [mm]	1195
Loc de montare	pentru montare pe tavan
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	0,75-2,5

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	12
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h)	12
Clasa de eficiență energetică	D

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	alb
Materialul carcasei	oțel
Materialul abajurului	material din plastic
Materialul panoului/cadrului	oțel
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	I
Ksżałt	rectangular
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	5
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1

Date of issue: 17.02.2026, 12:17

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Număr de module (Sursă de lumină LED)	3
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	1620
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]	sub formă de sferă (360°)
Coordonatele cromatice (x)	0,38
Coordonatele cromatice (y)	0,38
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	0
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu luminanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site


DATE FOTOMETRICE

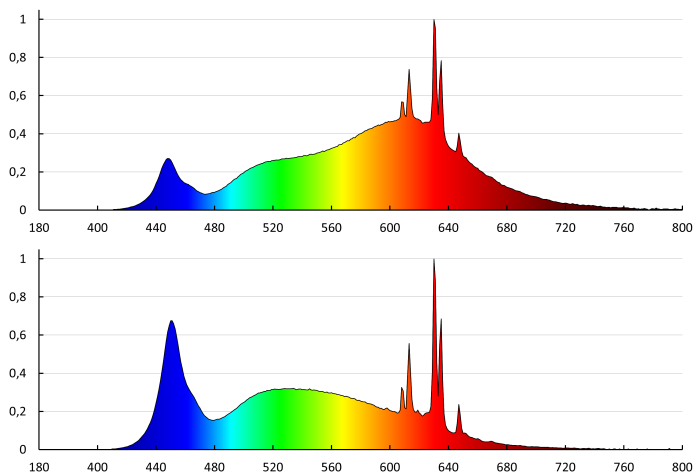

LOGISTICĂ

Număr de bucăți în ambalajul comun	5
Greutate unitară netă [g]	1898
Greutate [g]	2464
Greutate brută la bucată [g]	2260
Lungimea ambalajului unitar [cm]	120.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]	30.3
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	4.8
Greutatea cutiei de carton [kg]	12.32
Lățimea cutiei de carton [cm]	25
Înălțimea cutiei de carton [cm]	32
Lungimea cutiei de carton [cm]	122
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.0976

RYSUNKI WYMIAROW

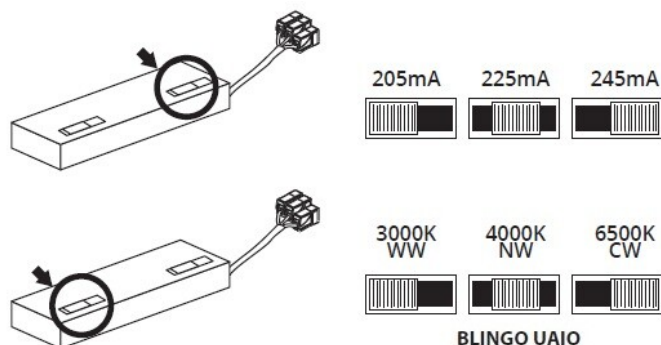

BLINGO UAIO			
P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)
32	205	3000	3300
31	205	4000	3580
32	205	6500	3490
36	225	3000	3700
35	225	4000	4050
36	225	6500	3920
40	245	3000	3990
39	245	4000	4370
40	245	6500	4210

Date of issue: 17.02.2026, 12:17

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.


Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DATE FOTOMETRICE

KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W 3

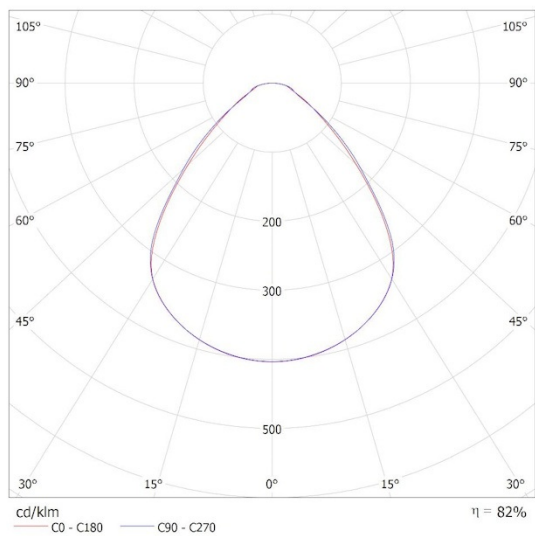

Date of issue: 17.02.2026, 12:17

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com