

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Panou LED incastat

5905339392350



PARAMETRII PRODUSULUI:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 38

Factor de putere: 0.98

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: max 4040

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: max 106

Unghi de iluminare [°]: 90

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/4000/6500

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Culoarea luminii: alb, alb cald, alb racoros

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Tip de diodă: LED SMD

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set : da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 28

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: PS

Materialul carcasei: fier

Materialul panoului/cadrului: fier

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Grad IP: 20


Kształt: patrat

UGR: <19

Posibilitatea înlocuirii sursei LED: Posibilitate de înlocuire a sursei de lumina LED numai de către personal calificat (numai de către service-ul producătorului)

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Panou LED incastat

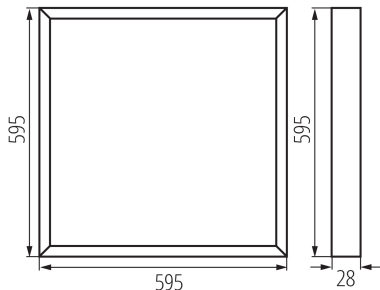

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Posibilitatea înlocuirii echipamentului de comandă: Panoul de control sau echipamentul de control pot fi înlocuite de utilizatorul final

Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE:

Produs conținător (CP)

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

PARAMETRI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ CU LED ȘI OLED:

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]: 5,75

Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină (kWh / 1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Număr de module (Sursă de lumină LED): 6

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 740

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Coordonatele cromatice (x): 0,38

Coordonatele cromatice (y): 0,38

Tehnologia de iluminat utilizată: LED

Nedirecțională sau direcțională: NDLS

Cu alimentare de la rețea sau nealimentată de la rețea: NMLS

Sursă de lumină conectată (CLS): nu

Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor: nu

Surse de lumină cu luminanță mare: nu

Protecție antireflexie: nu

Cu intensitate reglabilă: nu

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 5

Greutate unitară netă [g]: 1546

Greutate [g]: 2018

Greutate brută la bucată [g]: 1864

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 64

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.09

Lățimea cutiei de carton [cm]: 18

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Panou LED incastrat

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 65.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 62

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.073098

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site